
Read the Docs Template Documentation

Выпуск 2.1

Read the Docs

февр. 28, 2024

Оглавление

1 Методология внедрения	3
1.1 Получение ресурсов (боевого и тестового стенда)	3
1.2 Установка и настройка системы	3
1.3 Разработка и внесение справочника услуг, Определение SLA	4
1.4 Кастомизация процессов по факту выявленных пожеланий	5
1.5 Обучение сотрудников работе в системе	6
1.6 Опытная эксплуатация	6
1.7 Запуск в промышленную эксплуатацию	6
2 Инструкция по установке	7
2.1 Для работоспособности личного кабинета необходимо	8
2.2 В случае установки в режиме Manual	10
3 Инструкция по обновлению с itsm-2.0 до itsm-2.1	11
3.1 Для работоспособности личного кабинета необходимо	12
4 Первичные настройки	15
4.1 Для общей работоспособности	15
4.2 В интерфейсе АРМ:	19
4.3 При обновлении приложения АРМ	21
4.4 Для работоспособности дашбордов:	23
4.5 Для реализации дашборда «Облако тегов»	23
4.6 Для настройки уведомления о том, что у пользователя открыт документ	24
4.7 Для настройки иерархической эскалации по обращениям	27
4.8 Для закрытия обращений, которые ожидают доработки со стороны инициатора	27
4.9 Для пересмотра и актуализации статей базы знаний	28
4.10 Для уведомления определенных пользователей об окончании сроков документов по активам	29
4.11 Для регистрации обращений из внешних систем	29
5 Настройка интеграции с почтой	31
5.1 Уведомления	31
5.2 Прием и обработка обращений	35
6 Настройка интеграции с Zabbix	39
6.1 Процесс настройки Zabbix	39

7 Структура продукта	43
7.1 Как все устроено	43
7.2 Структура конфигурации	44
8 Настройка портала	47
8.1 Регистр «Настройки портала»	47
9 Настройка автоматизированного рабочего места	49
9.1 Регистр «Настройки АРМ»	49
10 Структура модуля «Управление обращениями»	51
10.1 Основные сущности	52
10.2 Обращения	52
10.3 Список блокирующих процессов	62
10.4 Дополнительные механизмы	65
11 Структура модуля «Управление проблемами»	69
11.1 Основные сущности	69
11.2 Проблема	70
11.3 Список блокирующих процессов (БП)	71
12 Структура модуля «Управление изменениями»	73
12.1 Основные сущности	74
12.2 Запрос на изменение (ЗНИ)	74
12.3 Список блокирующих процессов (БП) для запросов на изменение	75
12.4 Изменение	76
12.5 Список блокирующих процессов (БП) для изменений	77
13 Структура модуля «Управление конфигурационными единицами»	79
13.1 Основные сущности	79
13.2 Конфигурационная единица	80
13.3 Дополнительные механизмы	80
14 Структура модуля «Управление правами доступа»	83
14.1 Основные сущности	83
14.2 Заявка на права доступа	84
14.3 Роли	85
14.4 Права доступа	85
14.5 Список блокирующих процессов	86
15 Структура модуля «Управление активами»	87
15.1 Основные сущности	87
15.2 Актив	88
15.3 Список блокирующих процессов	89
15.4 Дополнительные механизмы	89
16 Структура модуля «Управление SLA»	91
16.1 Основные сущности	91
16.2 Сервис	92
16.3 Дополнительные механизмы	92
17 Портал. Как все устроено.	95
17.1 Структура портала	95
17.2 Сценарии использования	110

18 Отчетность	115
18.1 Выгрузка в xls	115
18.2 Дашборды	116

Назначение документа

Целью создания данного документа является описание конфигурации продукта Synergy ITSM, архитектурных решений, объектов и их характеристик, настроек и пр... Руководство по внедрению призвано упростить процесс конфигурации продукта при внедрении..

Методология внедрения

1.1 Получение ресурсов (боевого и тестового стенда)

Характеристики серверов:

- Хранилище Jackrabbit
- Поисковые индексы Lucene
- 16 Гб ОЗУ
- Debian GNU/Linux (stretch, buster)
- CPU 8-core
- HDD/SSD с 10Гб свободного дискового пространства.

Предупреждение: Настоятельно рекомендуем развернуть тестовый стенд, полностью дублирующий конфигурацию системы боевого сервера, для диагностики и воспроизведения потенциальных проблем, тестирования обновления и изменений конфигурации.

1.2 Установка и настройка системы

Воспользуйтесь инструкциями данного документа для установки ([Инструкция по установке](#)) и первичной настройки ([Инструкция по первичной настройке](#)) системы на боевом и тестовом стендах. Для обновления воспользуйтесь инструкциями для обновления ([Инструкция по обновлению](#)) и первичной настройки ([Инструкция по первичной настройке](#)).

Также, при потребности, произвести настройку интеграции с почтой, воспользуйтесь [Инструкцией по настройке интеграции с почтой](#)

1.3 Разработка и внесение справочника услуг, Определение SLA

Прежде всего, в компании, внедряющей ИТСМ систему, должен быть утвержден перечень услуг, предоставляемых ИТ-департаментом.

Понятие «Сервис» или «Услуга», включает в себя:

- Название услуги
- Подробное описание
- Закрепление ответственного менеджера
- Определение группы доступа к сервису
- Определение времени реакции (1 линии) и времени решения (2 линии) для каждой группы по каждому сервису

После формализации представления о перечень услуг по указанным выше параметрам, справочник услуг должен быть внесен в систему. Следующим образом:

1. Авторизоваться в приложении <http://ip/Synergy/>, где ip - адрес установленной системы
2. Перейти в модуль Хранилище, раздел Реестры
3. Выбрать реестры Сервисы и создать запись на каждую услугу, заполнив карточку следующим образом:

СЕРВИС

Основная информация

Функционирует: Локальная сеть
Название сервиса: УСЛУГИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Категория сервиса: УСЛУГИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Изображение: Выбрать файл
Группа, ответственная за поддержку услуг: Admin A... KZP... KZP...
Подразделение: Отдел по поддержке пользователей
Оператор сервиса: Admin A... Маршрутизатор X...
Конфигурационные единицы: Инцидент
Популярная услуга
Автоматическое назначение
Запрос на обслуживание
Обязательное добавление файла

Описание сервиса

- Обеспечение работоспособности локально-вычислительной сети и соответствия технических характеристик в пределах значений, заявленных производителем активного оборудования и структурированной кабельной системы;
- Обеспечения работы пользователей с сетевыми ресурсами, ограничение доступа к ресурсам сети в соответствии с уровнем привилегий.

Данные по SLA

SLA принято
Соглашение: Договор №345.htm
Группа доступа: Пользователи IT ...
Время на реакцию: (в часах) 0.5

Условия для дистанционной поддержки

Код приоритета	Время на разрешение запроса (в часах)
Критичный	1
Высокий	2
Средний	4
Низкий	8
Очень низкий	16

+ Добавить блок

Рис. 1: Рис.

Примечание: Опция **Популярная услуга** отмечается для вынесения услуги на портале для быстрого доступа на Главной странице. Также в записи популярной услуги можно выбрать опцию - **инцидент**

или запрос на обслуживание будет создаваться по умолчанию при создании обращения с портала. Для правильной работы в реестре сервисов необходимо поставить галочку «отображать при просмотре» для поля *itsm_form_service_type*.

Включение опции **Обязательное добавление файла** будет обязывать пользователя прикладывать файл при создании обращения по данной услуге с портала.

При включении **Автоматического назначения** обращения с портала будут автоматически назначаться в статусе «На очереди» на группу, ответственную за поддержку услуги.

При необходимости, форма Услуги может быть дополнена произвольными полями, например, так:

Подробная информация	
Контакты и процедуры добавления сервиса	Ценовая политика
<p>Ответственный за поддержку Процедура</p>	<p>Схема ценообразования Правила возврата</p>
Описание желаемых результатов	Предложения и пакеты обслуживания
Связи	
Сервисы	Основные конфигурационные единицы
<p>+ Добавить блок</p>	
Запланированные изменения	
<p>+ Добавить блок</p>	

Рис. 2: Рис.

1.4 Кастомизация процессов по факту выявленных пожеланий

1. Для выявления пожеланий по изменению стандартной конфигурации продукта, устанавливаемой по-умолчанию, рекомендуется провести демонстрацию всем заинтересованным лицам проекта, в том числе, конечным пользователем: сотрудникам первой и второй линии.
2. Все пожелания/замечания к продукту должны быть задокументированы и проанализированы на сложность и сроки адаптации продукта под данные требования.
3. В качестве вспомогательного инструмента к определению необходимых настроек в системе для реализации тех или иных пожеланий, рекомендуется ознакомиться со [Структурой продукта](#), а также [Руководством разработчика](#)

Предупреждение: Настоятельно рекомендуем провести полное тестирование всех процессов, после производства настроек конфигурации.

1.5 Обучение сотрудников работе в системе

1. Все сотрудники организации, которым в рамках проекта предполагается обучение, могут быть объединены в группы согласно осуществляемым ими ролям (операторы 1 линии, исполнители 2 линии, менеджеры проблем и т.д.)
2. Рекомендуем адаптировать руководство пользователя, представленное по-умолчанию, согласно произведенным изменениям конфигурации, оргструктуре компании и прочей специфики проекта.
3. В первую очередь, должны быть обучены сотрудники, исполняющие основные роли в процессах, попадающих под опытную эксплуатацию (см. Шаг 6)

1.6 Опытная эксплуатация

1. Процесс опытной эксплуатации представляет собой имитацию полноценной работы системы в боевом режиме, но в меньших масштабах. Это может быть прогон основных боевых процессов на выделенном подразделении или на определенной категории обращений.
2. Продолжительность процесса опытной эксплуатации зависит от масштабов проекта и количество внедряемых одновременно процессов.
3. Результатом опытной эксплуатации должен являться подтвержденный всеми заинтересованными сторонами факт готовности системы к использованию в промышленном режиме.
4. В случае выявления замечаний в ходе опытной эксплуатации, должны быть произведены соответствующие настройки в системе и измененные процессы должны быть протестированы повторно.

Примечание: Рекомендуем адаптировать руководство пользователя, представленное по-умолчанию, согласно произведенным изменениям конфигурации, оргструктуре компании и прочей специфики проекта.

1.7 Запуск в промышленную эксплуатацию

Глава 2

Инструкция по установке

Шаг1 При необходимости, установить Arta Synergy до актуальной версии 4.1 (`minsky`) - [Инструкция по установке ARTA SYNERGY](#).

Шаг2 Для использования Дашбордов установить Elasticsearch и Kibana [Инструкция по установке](#).

Шаг3 в подсистеме администрирования обновить БД, завести Системного пользователя

- код пользователя - `itsm_service_user`
- роли Администратор , Разработчик Synergy , Конструктор web-клиента
- доступ в систему - разрешен
- задать логин/пароль

Шаг4 Подключение репозиториев

1. Открыть файл на редактирование

```
nano /etc/apt/sources.list
```

2. Добавить либо раскомментировать строку репозитория.

```
deb [allow-insecure=yes] http://deb.arta.kz/tengri product-stable main contrib non-free
deb [allow-insecure=yes] http://deb.arta.kz/constructor-2.2 main contrib non-free
```

3. Обновить списки пакетов:

```
apt-get update
```

Шаг5 Установка приложения

1. Для установки приложения необходимо выполнить команду:

```
apt-get install arta-synergy-apps-itsm
```

2. В ходе установки необходимо выполнить следующее:

- Выбрать тип установки из предложенного списка
 - Install/Upgrade Configuration - установка приложения и загрузка его конфигурации (без БД, хранилища, индексов)
 - Manual - установка только приложения без автоматической загрузки конфигурации, дашбордов и всего остального
- Указать URL до Synergy, на котором производится работа (например: <http://192.168.1.172:8080/Synergy>)
- Ввести последовательно логин и пароль Системного пользователя

Примечание: Для предотвращения дальнейшей нечаянной установки нестабильных версий пакетов из репозитория `unstable`, после установки `arta-synergy-apps-itsm` рекомендуется его закомментировать в том же файле `/etc/apt/sources.list`

2.1 Для работоспособности личного кабинета необходимо

1. В файле `/etc/nginx/sites-enabled/synergy-base` проверить наличие следующих данных:

```
location /itsm {  
    allow all;  
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080/itsm;  
    proxy_set_header Host $host;  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
}  
  
location /itsm-arm {  
    allow all;  
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080/itsm-arm;  
    proxy_set_header Host $host;  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
}
```

2. Проверить наличие очередей и их слушателей для ITSM в двух файлах:

`/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/standalone-one synergy.xml`

```
<jms-queue name="ItsmFormChangeQueue" entries="queue/ItsmFormChangeQueue java:jboss/queues/  
Integration/ItsmFormChangeQueue" durable="true"/>  
<jms-queue name="ItsmBlockingQueue" entries="queue/ItsmBlockingQueue java:jboss/queues/Integration/  
ItsmBlockingQueue" durable="true"/>  
<jms-queue name="ItsmCallback_1" entries="queue/ItsmCallback_1 java:jboss/queues/Integration/  
ItsmCallback_1" durable="true"/>  
<jms-queue name="DocflowDocument" entries="queue/DocflowDocument java:jboss/queues/Synergy/  
DocflowDocument" durable="true"/>
```

а также наличие подключения к базе для интеграции с почтой в этом же файле

```

<xa-datasource jndi-name="java:/SynergyItsm" pool-name="synergy_itsm_ds" enabled="true" use-ccm=
  ↵"false">
  <xa-datasource-property name="URL">
    jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/synergy?useUnicode=true&characterEncoding=utf8
  </xa-datasource-property>
  <driver>com.mysql</driver>
  <xa-pool>
    <min-pool-size>20</min-pool-size>
    <max-pool-size>100</max-pool-size>
    <is-same-rm-override>false</is-same-rm-override>
    <interleaving>false</interleaving>
    <pad-xid>false</pad-xid>
    <wrap-xa-resource>false</wrap-xa-resource>
  </xa-pool>
  <security>
    <user-name>root</user-name>
    <password>root</password>
  </security>
  <validation>
    <valid-connection-checker class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.
  ↵MySQLValidConnectionChecker"/>
    <check-valid-connection-sql>select 1</check-valid-connection-sql>
    <validate-on-match>false</validate-on-match>
    <background-validation>true</background-validation>
    <exception-sorter class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.
  ↵MySQLExceptionSorter"/>
  </validation>
  <statement>
    <share-prepared-statements>false</share-prepared-statements>
  </statement>
</xa-datasource>

```

/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/arta/api-observation-configuration.xml

```

<listener>
  <queue>java:jboss/queues/Integration/ItsmBlockingQueue</queue>

  <event>event.blocking.itsm.*</event>
</listener>

<listener>
  <queue>java:jboss/queues/Integration/ItsmBlockingQueue</queue>

  <event>event.blocking.incident.*</event>
</listener>

<listener>
  <queue>java:jboss/queues/Integration/ItsmBlockingQueue</queue>

  <event>event.blocking.problem.*</event>
</listener>

<listener>
  <queue>java:jboss/queues/Synergy/DocflowDocument</queue>

  <event>event.docflow.document.*</event>
</listener>

```

3. Кроме того, удостоверьтесь, что конфигурационный файл `/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/itsm.properties` содержит следующие строки (только с Вашими данными):

```
login=1  
password=1  
  
address=http://127.0.0.1:8080/Synergy  
  
public_address=http://192.168.1.172:8080/Synergy
```

2.2 В случае установки в режиме Manual

1. Импортировать приложение `/opt/synergy/apps/itsm/itsm_application.7zip`
2. Установить Constructor версией 2.2 и выше.
3. Импортировать приложение в конструктор и задеплоить его `/opt/synergy/apps/itsm/itsm_arm.json`

Предупреждение: Для работоспособности приложения в дальнейшем, необходимо убедиться, что elastic запущен. В противном случае может быть проблема с невозможностью создать запись реестра. Для предотвращения необходимо выполнить команду: `/etc/init.d/elasticsearch start`

Глава 3

Инструкция по обновлению с itsm-2.0 до itsm-2.1

Обновлять пакет ITSM желательно с версии itsm-2.0 (minsky) до версии itsm-2.1 (minsky), так как обновление с данной версии протестировано и проверено. Для обновления необходимо:

Шаг1 Обновить Arta Synergy до актуальной версии 4.1 (minsky), а также проверить, установлены ли Elasticsearch и Kibana.

Шаг2 Проверить наличие Системного пользователя:

- код пользователя - `itsm_service_user`
- роли Администратор , Разработчик Synergy, Конструктор web-клиента
- доступ в систему - разрешен
- задать логин/пароль

Примечание: По умолчанию эти пункты уже реализованы, так как у вас был настроен пакет itsm-2.0.

Шаг3 Подключение репозиториев

1. Открыть файл на редактирование

```
nano /etc/apt/sources.list
```

2. Добавить либо раскомментировать строку репозитория.

```
deb [allow-insecure=yes] http://deb.arta.kz/tengri product-stable main contrib non-free
deb [allow-insecure=yes] http://deb.arta.kz/constructor-2.2 main contrib non-free
```

3. Обновить списки пакетов:

```
apt-get update
```

Шаг4 Установка приложения

1. Для установки приложения необходимо выполнить команду:

```
apt-get install arta-synergy-apps-itsm
```

2. В ходе установки необходимо выполнить следующее:
 - Выбрать тип установки из предложенного списка
 - Install/Upgrade Configuration - установка приложения и загрузка его конфигурации (без БД, хранилища, индексов)
 - Manual - установка только приложения без автоматической загрузки конфигурации, дашбордов и всего остального
 - Указать URL до Synergy, на котором производится работа (например: <http://192.168.1.172:8080/Synergy>)
 - Ввести последовательно логин и пароль Системного пользователя

Шаг 5 В случае установки в режиме Manual:

1. Импортировать приложение /opt/synergy/apps/itsm/_application.7zip
2. Установить Constructor версией 2.2 и выше.
3. Импортировать приложение в конструктор и задеплоить его /opt/synergy/apps/itsm/_arm.json

Предупреждение: Для работоспособности приложения в дальнейшем, необходимо убедиться, что elastic запущен. В противном случае может быть проблема с невозможностью создать запись реестра. Для предотвращения необходимо выполнить команду: /etc/init.d/elasticsearch start

3.1 Для работоспособности личного кабинета необходимо

1. В файле /etc/nginx/sites-enabled/synergy-base проверить наличие следующих строк:

```
location /itsm {  
  
    allow all;  
  
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080/itsm;  
  
    proxy_set_header Host $host;  
  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
}
```

```
location /itsm-arm {  
    allow all;  
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080/itsm-arm;  
    proxy_set_header Host $host;  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
}
```

2. Проверить наличие очередей и их слушателей для ITSM в двух файлах:

/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/standalone-one synergy.xml

```
<jms-queue name="ItsmFormChangeQueue" entries="queue/ItsmFormChangeQueue java:jboss/queues/
    ↵Integration/ItsmFormChangeQueue" durable="true"/>
<jms-queue name="ItsmBlockingQueue" entries="queue/ItsmBlockingQueue java:jboss/queues/Integration/
    ↵ItsmBlockingQueue" durable="true"/>
<jms-queue name="ItsmCallback_1" entries="queue/ItsmCallback_1 java:jboss/queues/Integration/
    ↵ItsmCallback_1" durable="true"/>
<jms-queue name="DocflowDocument" entries="queue/DocflowDocument java:jboss/queues/Synergy/
    ↵DocflowDocument" durable="true"/>
```

а также наличие подключения к базе для интеграции с почтой в этом же файле

```
<xa-datasource jndi-name="java:/SynergyItsm" pool-name="synergy_itsm_ds" enabled="true" use-ccm=
    ↵"false">
    <xa-datasource-property name="URL">
        jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/synergy?useUnicode=true&characterEncoding=utf8
    </xa-datasource-property>
    <driver>com.mysql</driver>
    <xa-pool>
        <min-pool-size>20</min-pool-size>
        <max-pool-size>100</max-pool-size>
        <is-same-rm-override>false</is-same-rm-override>
        <interleaving>false</interleaving>
        <pad-xid>false</pad-xid>
        <wrap-xa-resource>false</wrap-xa-resource>
    </xa-pool>
    <security>
        <user-name>root</user-name>
        <password>root</password>
    </security>
    <validation>
        <valid-connection-checker class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.
            ↵MySQLValidConnectionChecker"/>
        <check-valid-connection-sql>select 1</check-valid-connection-sql>
        <validate-on-match>false</validate-on-match>
        <background-validation>true</background-validation>
        <exception-sorter class-name="org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mysql.
            ↵MySQLExceptionSorter"/>
    </validation>
    <statement>
        <share-prepared-statements>false</share-prepared-statements>
    </statement>
</xa-datasource>
```

/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/arta/api-observation-configuration.xml

```
<listener>
    <queue>java:jboss/queues/Integration/ItsmBlockingQueue</queue>
    <event>event.blocking.itsm.*</event>
</listener>
<listener>
    <queue>java:jboss/queues/Integration/ItsmBlockingQueue</queue>
    <event>event.blocking.incident.*</event>
</listener>
<listener>
    <queue>java:jboss/queues/Integration/ItsmBlockingQueue</queue>
    <event>event.blocking.problem.*</event>
</listener>
```

(continues on next page)

(продолжение с предыдущей страницы)

```
<listener>
<queue>java:jboss/queues/Synergy/DocflowDocument</queue>
<event>event.docflow.document.*</event>
</listener>
```

3. Кроме того, удостоверьтесь, что конфигурационный файл `/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/itsm.properties` содержит следующие строки (только с Вашими данными):

```
login=1

password=1

address=http://127.0.0.1:8080/Synergy

public_address=http://192.168.1.172:8080/Synergy
```

4. Проверить осуществлен ли деплой приложения `itsm.war`. Если нет, то задеплоить его.
5. Пройти по всем пунктам раздела [Первичные настройки](#) и проверить, что все настройки выполнены. Если какие-либо не выполнены, сделать данные настройки.

Первичные настройки

4.1 Для общей работоспособности

В подсистеме администрирования:

- обновить БД
- завести пользователей и орг.структуру (Либо настроить синхронизацию с АД), в которой будут:
 - Системный пользователь (создается до установки Synergy ITSM, должен быть назначен на должность)
 - Инициаторы обращений
 - Операторы Первой линии
 - Исполнители Второй линии (Количество уровней исполнения можно увеличить).
- Добавить пользователей в группы:
 - Первая линия - всех операторов первой линии
 - Вторая линия - всех исполнителей второй линии
 - itsm_group_reassign_access - Пользователи, которым предоставляется доступ к Переназначению обращений, находящихся на исполнении.
 - itsm_group_admin - Администраторы и системный пользователь.
 - itsm_group_settings - группа пользователей, которые будут видеть модуль Настройки в АРМ.
 - itsm_group_button_rfc - пользователи, для которых доступна кнопка «Запрос на изменение» для создания запросов из обращений.
 - itsm_group_priority_change - пользователи с доступом на смену приоритета обращения

Примечание. Обязательно необходимо добавить системного пользователя в группу itsm_group_admin. В Конфигураторе:

1. В справочник Форм завершения добавить новые формы завершения для обращения, проблемы, запроса на изменение и изменения, базы знаний следующим образом:

Ф3 инцидента: код **itsm_completion_form_new**

The screenshot shows the 'Специальные справочники' (Special Dictionaries) interface. On the left, there is a sidebar with a tree view containing 'Формы завершения' (Completion Forms), 'Файл' (File), 'Комментарий' (Comment), and 'Форма завершения инцидента' (Incident Completion Form). The main panel displays the configuration for 'Форма завершения инцидента'. The fields are as follows:

- Тип: Форма (Form)
- Код: itsm_completion_form_new
- Название: Форма завершения инцидента (Incident Completion Form)
- Требовать подтверждения результата (Require result confirmation)
- Форма: Форма завершения инцидента (Incident Completion Form)

Рис. 1: Рис.

Ф3 проблемы: код **itsm_problem_completion_form_new**

The screenshot shows the 'Специальные справочники' (Special Dictionaries) interface. On the left, there is a sidebar with a tree view containing 'Формы завершения' (Completion Forms), 'sdfasdf' (a placeholder entry), 'Без подтверждения' (Without confirmation), 'Комментарий' (Comment), 'Ф3: статус инцидента "В процессе"' (Status of incident "In process"), 'Ф3: статус инцидента "На очереди"' (Status of incident "On hold"), 'Файл' (File), 'Форма завершения инцидента' (Incident Completion Form), and 'Форма завершения проблемы' (Problem Completion Form). The main panel displays the configuration for 'Форма завершения проблемы'. The fields are as follows:

- Тип: Форма (Form)
- Код: itsm_problem_completion_form_new
- Название: Форма завершения проблемы (Problem Completion Form)
- Требовать подтверждения результата (Require result confirmation)
- Форма: Форма завершения проблемы (Problem Completion Form)

Рис. 2: Рис.

Ф3 запроса на изменение: код **itsm_rfc_completion_form_new**

Ф3 изменения: код **itsm_change_completion_new**

Ф3 базы знаний: код **itsm_knowledgebase_completion_new**

А также добавить форму завершения без подтверждения:

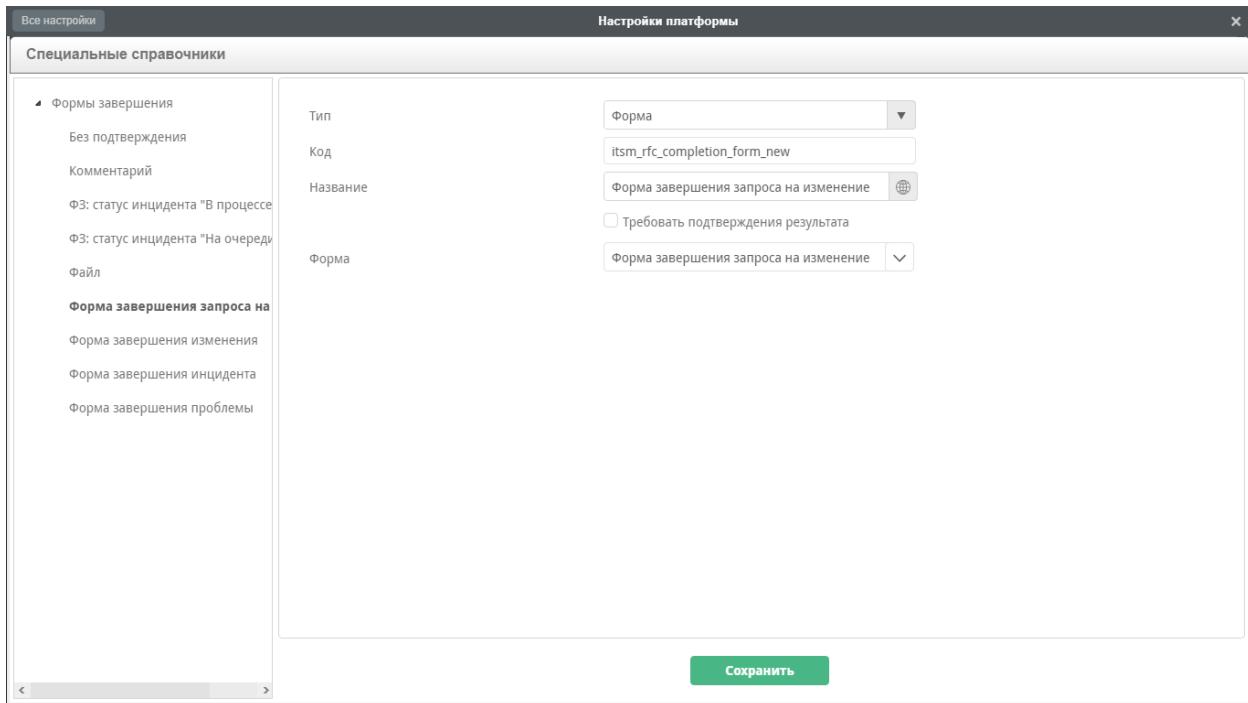


Рис. 3: Рис.

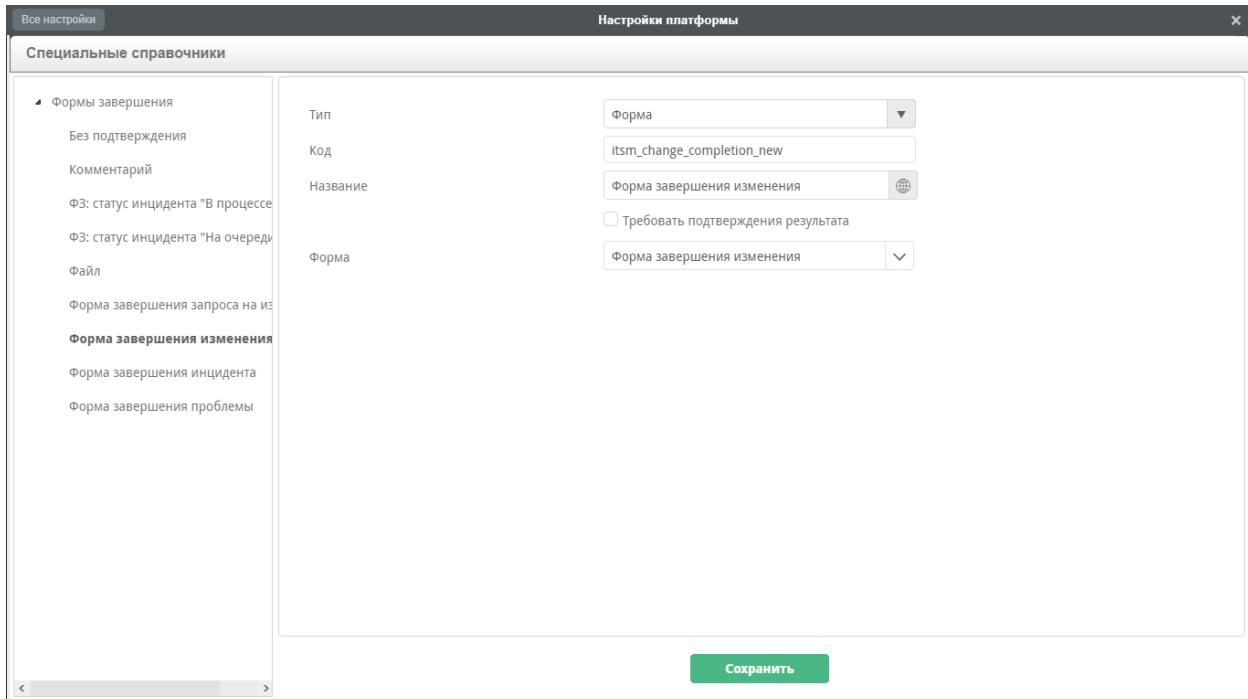


Рис. 4: Рис.


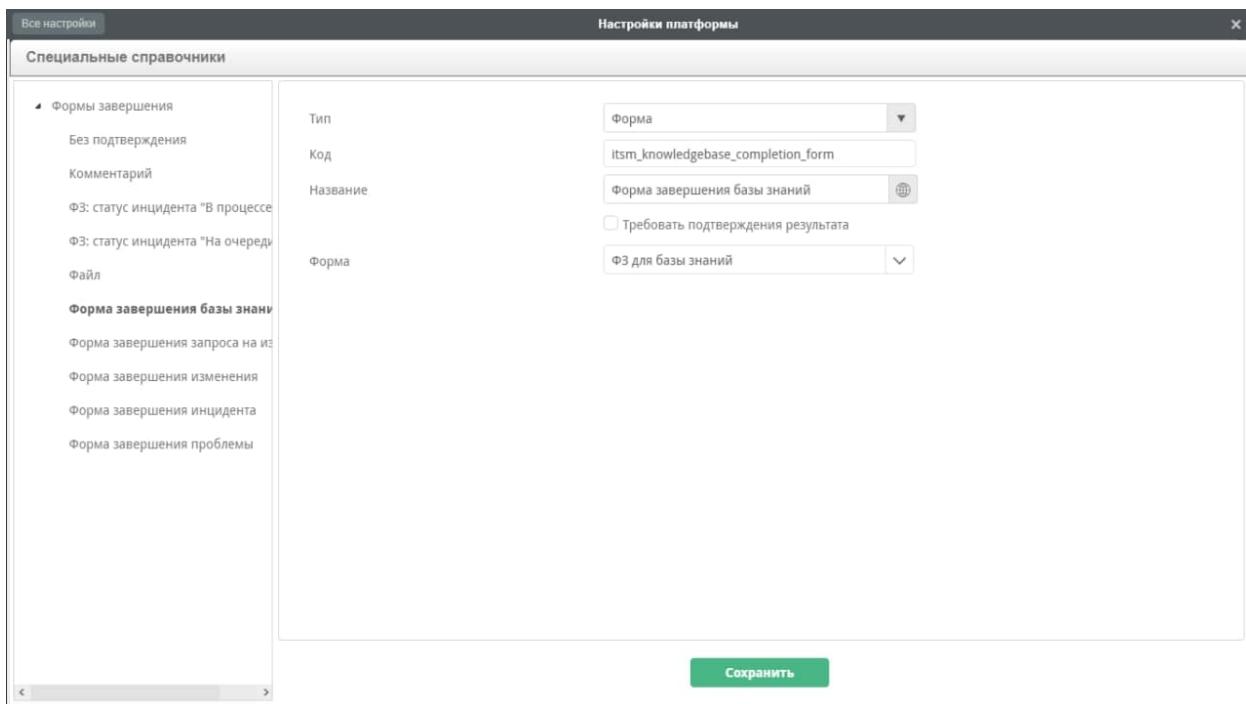


Рис. 5: Рис.

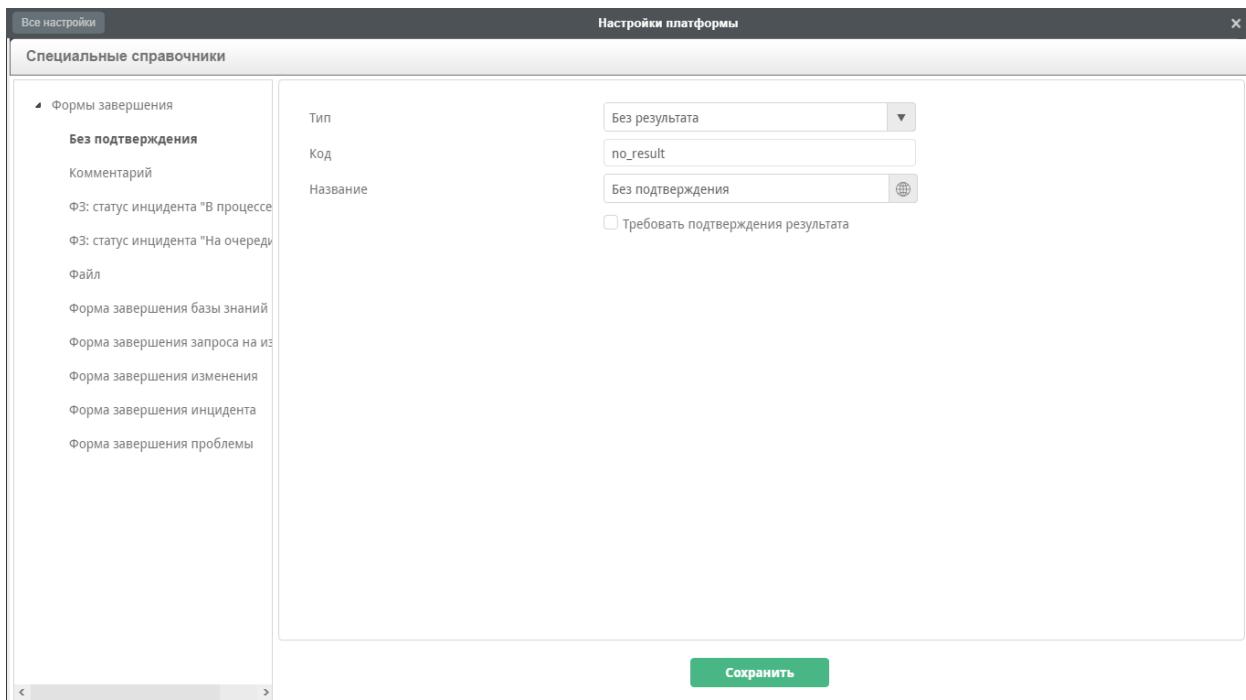

2. На формах:


- в форме “Обращение” вставить значения оператора, исполнителя, системного пользователя по умолчанию
 - в форме “Проблема” вставить значения ответственного менеджера, исполнителя, системного пользователя по умолчанию
 - в форме “Изменение” вставить значение ответственного за координацию изменений в ИТ/администратора системы, владельца БП, ответственного за релиз, бизнес-аналитика, разработчика, тестировщика, системного пользователя по умолчанию
 - в форме «Запрос на изменение RFC» вставить значение ответственного за координацию изменений в ИТ/администратора системы, САВ, системного пользователя по умолчанию
3. Проверить/уточнить права на реестры, а также на фильтры реестров для правильного отображения на АРМ. Обязательно для пользователей, которые подают на портале обращения, дать права на реестр Обращения.
 4. Сбросить значения счетчиков, либо при необходимости создать свои шаблоны номеров для идентификаторов и применить их в соответствующих формах
 5. Прописать логин/пароль системного пользователя для всех скриптов Блокирующих процессов.
 6. Для реестра «Заявка на права доступа» в маршруте активации для работы «Прошу назначить права доступа» указать требуемого ответственного.
 7. Для реестра «База знаний» в маршруте активации для согласования «Прошу согласовать» указать требуемого ответственного.
 8. Для внешнего модуля «Связь конфигурационных единиц» указать группы доступа.
 9. В группе реестров **Настройки** (itsm_regroup_settings) оставить/добавить те реестры, которые будут отображаться в модуле **Настройки** в АРМ.

4.2 В интерфейсе АРМ:


1. После установки ITSM есть возможность установить картинки для страницы авторизации и для логотипа АРМ - в модуле Настройки, реестр «Настройки АРМ» и на уведомлении о заполнении дефолтными значениями указать ОК. После установки ITSM будет создана запись настроек АРМ, заполненная значениями по умолчанию. При необходимости можно поменять настройки - отображение модуля Задачи, статусы обращений для кнопки «В проблему» и отображаемые реестры.

Если в АРМ нет необходимости работать с оргструктурой - можно удалить строки с реестрами оргструктур

- Родительский объект *Оргструктура* (Родитель == да)
- **Дочерние реестры:**
 - Назначение на должность (*str_registry_appointment*),
 - Перевод на новую должность (*str_registry_reassignment*),
 - Увольнение с должности (*str_registry_dismissal*),
 - Создание подразделения (*str_registry_depart*),
 - Создание должности (*str_registry_position*).

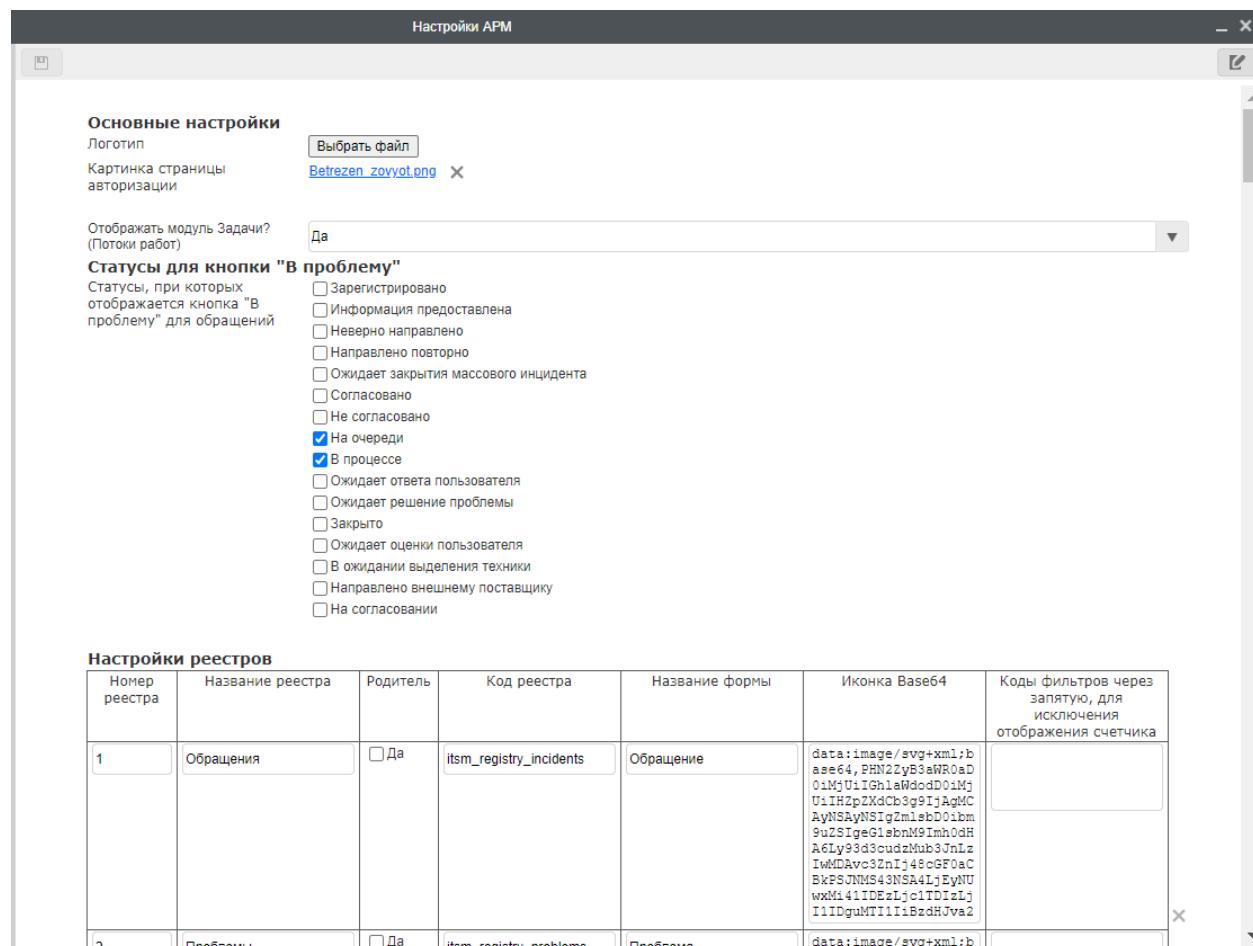

2. Создать и заполнить одну запись в реестре “Настройки портала” и после этого для всех групп закрыть доступ на создание и удаление в этом реестре (необходимо для корректной работы портала):

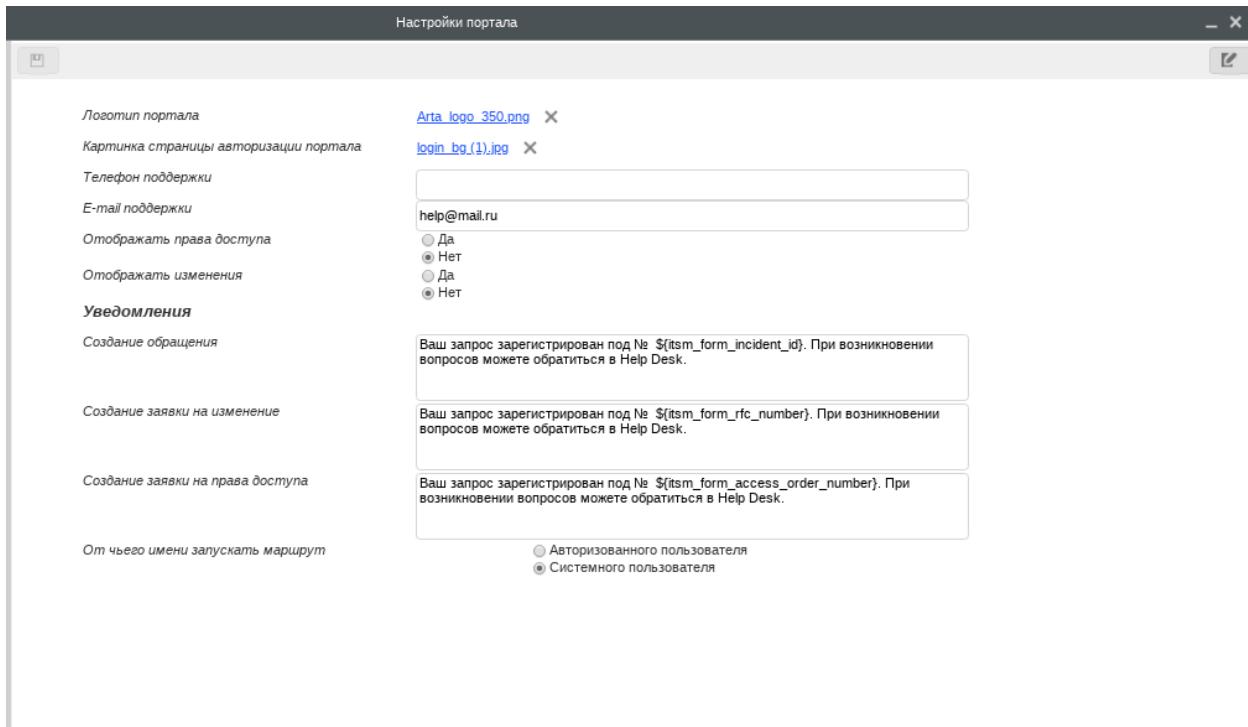


3. Создать и заполнить хотя бы одну запись реестра «Сервисы» для возможности запуска обращения по маршруту.
4. Для отправки уведомлений из системы настроить в системе администрирования «Настройки уведомлений», это описано в следующей главе «Настройка интеграции с почтой». Нужно создать одну запись реестра «Настройки уведомлений» и проверить, что уведомление к статусу «Ожидает ответа пользователя» (код 4) содержит в тексте `#>Описание:`.
5. Для настройки универсальных уведомлений создать и заполнить одну запись в реестре «Универсальные уведомления»: указать код реестра, код поля (полей) пользователей/групп, на email'ы которых нужно отправить уведомления, а также тему и текст уведомления. В соответствующее место маршрута необходимо поставить блок-процесс `event.blocking.interpreter.notifications`.

4.3 При обновлении приложения АРМ

Если до обновления у вас уже был установлен Конструктор с приложением АРМ, код которого `itsm-arm`, то из-за особенностей загрузки конфигурации в Конструкторе приложений после обновления будет 2 приложения: старое и новое. При этом по умолчанию активным будет именно старое приложение. Поэтому все следующие действия сводятся к трем шагам:

1. В старом приложении освободить дефолтные код и URL.
2. В новом приложении настроить дефолтные код и URL.
3. Передеплоить приложение со стороны сервера.

Во-вторых, настроить обновленное приложение в Конструкторе:

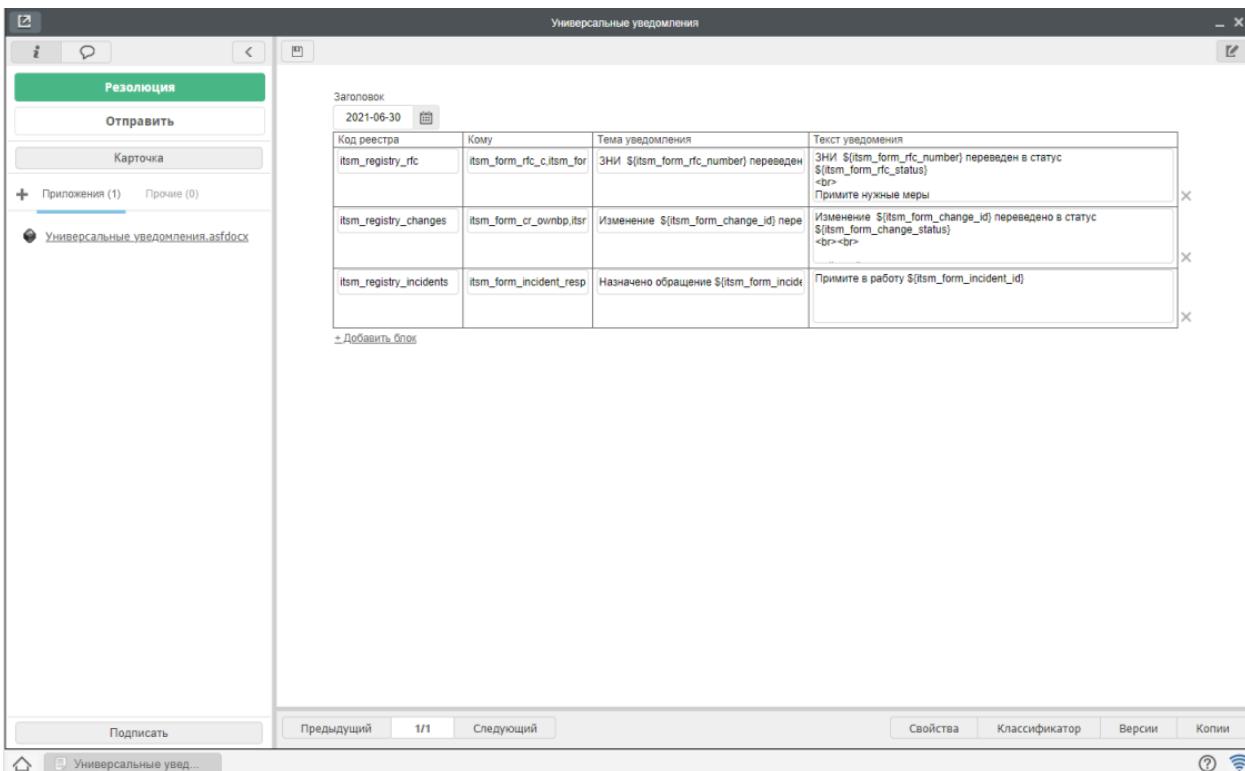

- Открыть Конструктор приложений по адресу `http://адрес_сервера:порт/constructor` (например: `http://192.168.4.80:8080/constructor`) и авторизоваться под Системным пользователем.
- Открыть старое приложение с кодом и URL `itsm-arm` и выполнить следующие действия в нем:
 - выбрать меню «Клиент» -> «Свойства»;
 - изменить название на любое значение, отличное от исходного (для примера подойдет АРМ сотрудника ITSM Old);
 - изменить код и URL на любое значение, отличное от исходного `itsm-arm` (для примера подойдет `itsm-arm1`);
 - сохранить изменения.
- Открыть новое приложение с названием АРМ сотрудника `ITSM_IMPORTED` и выполнить следующие действия в нем:
 - выбрать меню «Клиент» -> «Свойства»;
 - изменить название на любое значение, отличное от исходного АРМ сотрудника `ITSM_IMPORTED` (для примера подойдет название по умолчанию АРМ сотрудника `ITSM`);
 - изменить код и URL строго на значение `itsm-arm`;
 - сохранить изменения;
 - выбрать меню «Клиент» -> «Деплой».

В-третьих, передеплоить приложение со стороны сервера:

- Перейти в папку `deployments`:

```
# cd /opt/synergy/jboss/standalone/deployments
```

- Выполнить команду:

```
# touch itsm-arm.war.dodeploy
```

4.4 Для работоспособности дашбордов:

В интерфейсе Synergy:

- создать хотя бы по одной тестовой записи в реестрах “Обращения” и “Проблемы”

В подсистеме администрирования:

- проиндексировать данные форм

В конфигураторе:

- заменить во внешних модулях адрес приложения актуальной ссылкой на дашборды Kibana (полностью заменить ссылку):
 - для “Аналитика по инцидентам” - дашборд «Аналитика по обращениям»
 - для “Аналитика по проблемам” - дашборд «Проблемы»

В Kibana:

- автоматически будут созданы шаблоны индексов: `r-itsm_registry_incidents` и `r-itsm_registry_problems`, а также созданы дашборды по инцидентам и проблемам
- проверить, что всё загрузилось, в дашбордах отсутствуют визуализации, помеченные «!» (при этом возможно наличие визуализаций со значениями “0”, “?”, “No results found”, и это всё не является ошибкой)

В клиентской части:

- проверить работоспособность обоих дашбордов
- для отображения дашбордов на АРМ необходимо создать записи в реестре Дашборды, указав:
 - Название дашборда
 - URL дашборда
 - Есть ли выбор периода?
 - Показывать ли дашборд?
 - Группу доступа к данному дашборду (в виде группы, не пользователя)

4.5 Для реализации дашборда «Облако тегов»

Данный дашборд отображает самые часто встречающиеся слова в поле «Тема» / »Описание» обращения, частота соответствует размеру текста. Чем чаще встречается то или иное слово, тем больше его шрифт. Таким образом, можно определить с чем чаще всего возникают проблемы.

Для того чтобы исключить слова, которые повторяются, но не несут важности для пользователя, создан «Реестр исключений». Примеры слов: доброе, утро, не, работает и т.д.

Так как одно слово может быть использовано с разными окончаниями, для группирования создан «Реестр синонимов». Например, в обращении могут использоваться слова: принтер, принтеру, принтера.

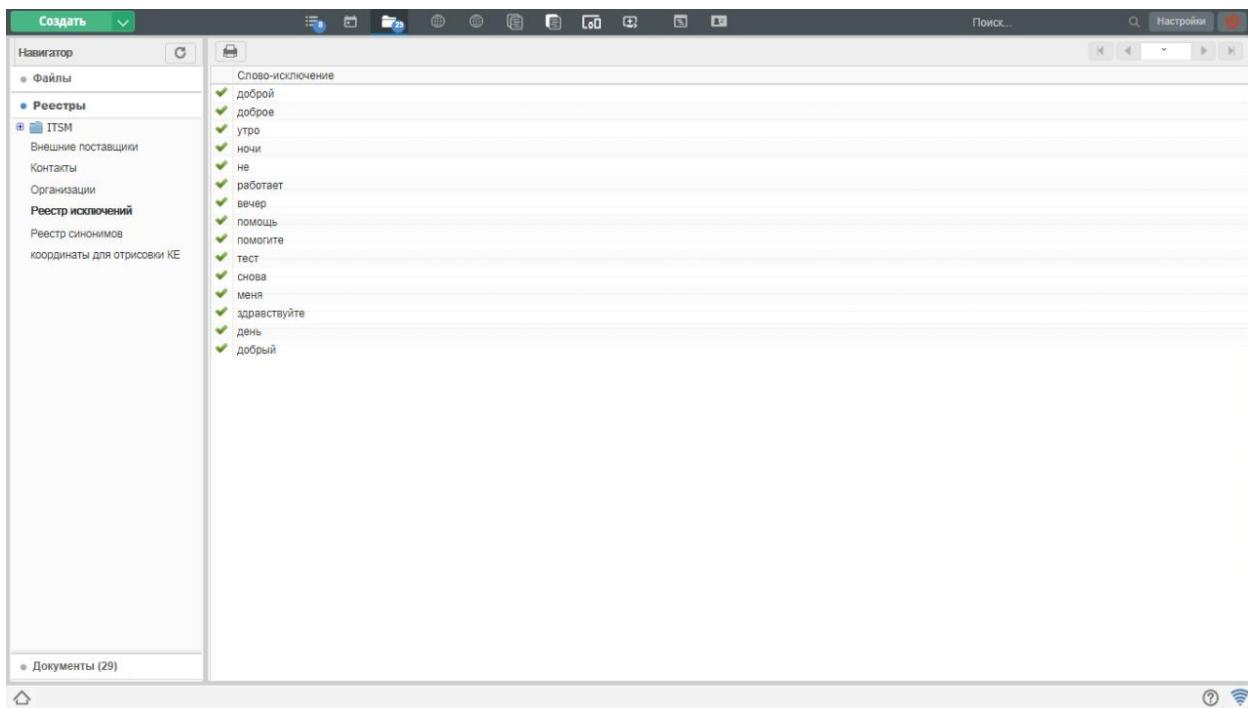


Рис. 6: Рис. Реестр исключений

Чтобы все эти слова воспринимались на визуализации как «принтер», необходимо заполнить его в Реестре синонимов.

1. Заполнить по возможности Реестр синонимов и Реестр исключений.

Примечание: изменения в синонимах и исключениях после первичной индексации не будут применяться. Для этого требуется использование отдельного скрипта. В связи с этим необходимо на первом этапе заполнить реестры синонимов и исключений всеми необходимыми словами.

2. Создать хотя бы одну запись реестра Обращений, заполнить тему, описание, запустить по маршруту активации.
3. Создать индекс `itsm_incident_tagcloud` в Kibana->Management->Index Patterns->Add new
4. Загрузить дашборд «Облако тегов и 2 визуализации «Облако тегов по теме», «Облако тегов по описанию». Архив можно скачать [здесь](#).

Для загрузки его необходимо перейти в Kibana->Management->Saved Objects и загрузить нажав на Import. Загружать необходимо json файлы, а не архив.

5. После импорта можно перейти на дашборд и ознакомиться с результатами.
6. При необходимости создать внешний модуль в SynergyIDE и добавить ссылку на этот дашборд, дать права группам пользователей.

4.6 Для настройки уведомления о том, что у пользователя открыт документ

Реализовано уведомление для записей реестра Обращения в статусе «Зарегистрировано», которое отображается когда один пользователь открывает обращение, которое открыто у другого пользователя.

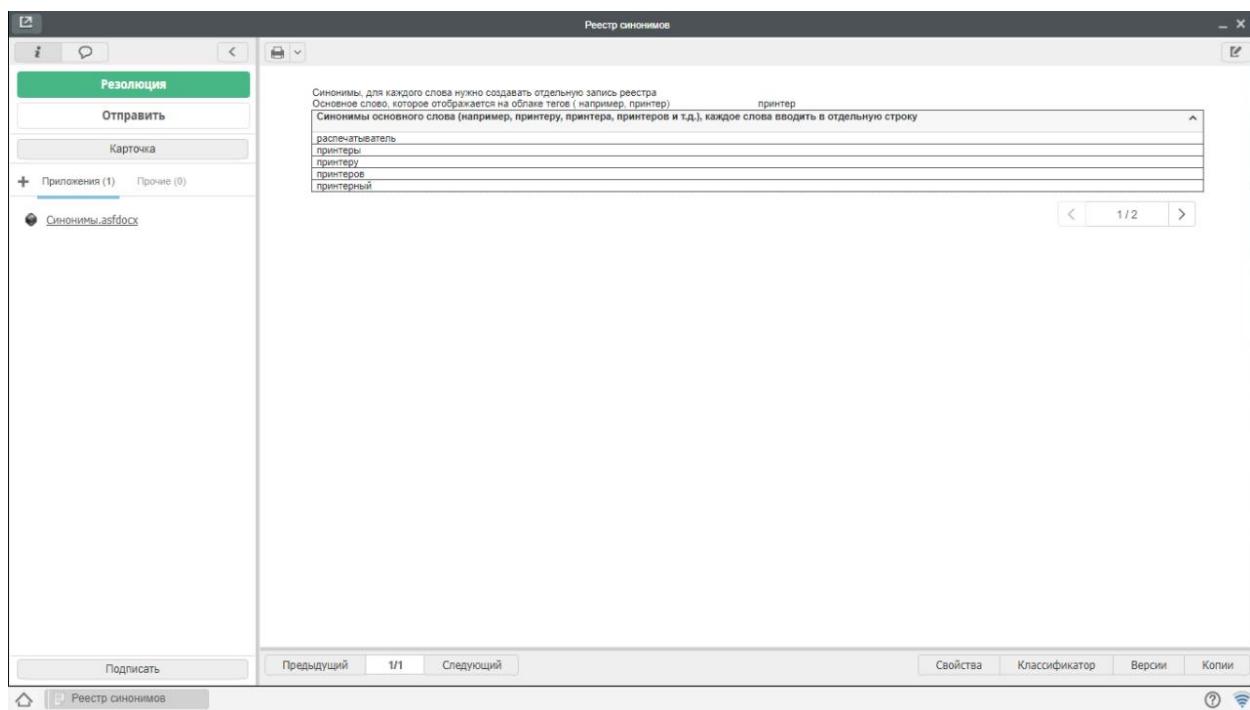


Рис. 7: Рис. Реестр синонимов

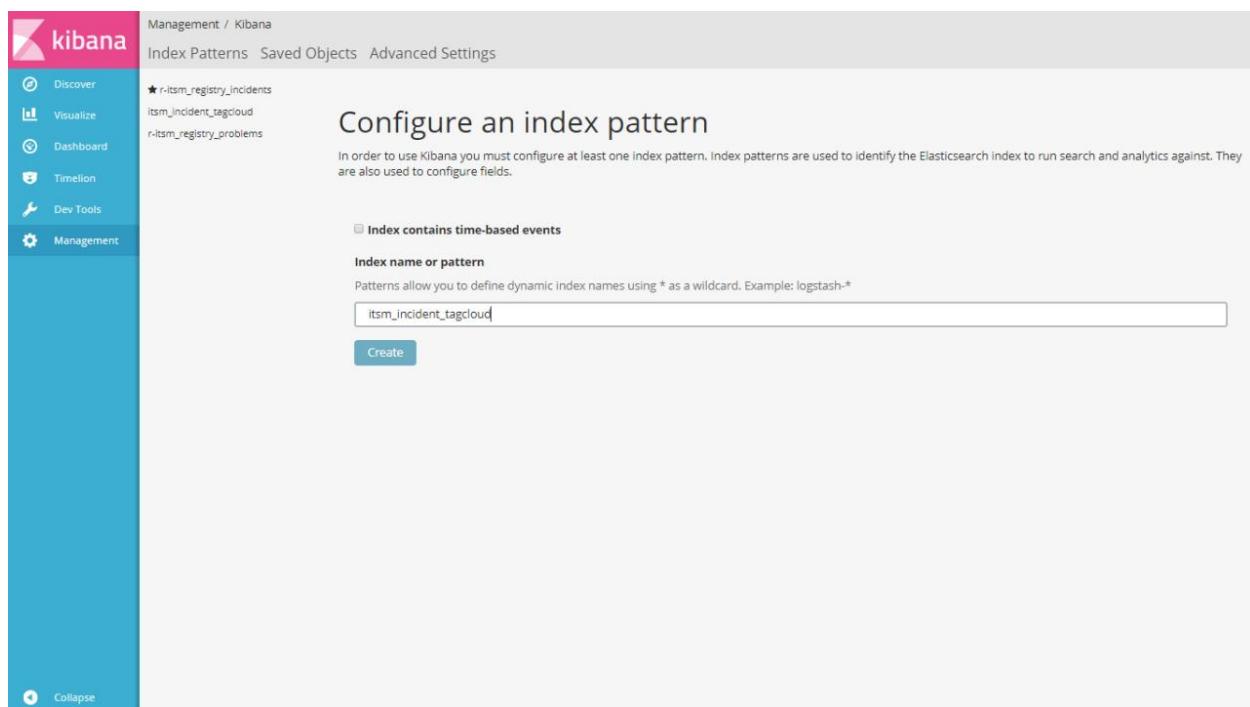


Рис. 8: Рис. Создание индекса

Таким образом можно исключить одновременную работу над одним документом при распределении обращений.

Также бывают ситуации, когда пользователь закрывает сразу же страницу браузера и тем самым документ не закрывается. В базе данных документ остается открытым под данным пользователем. Реализовано несколько API методов для работы с открытыми документами:

1. GET `/itsm/rest/document/isopen?documentID={documentID}` - возвращает информацию по документу если он открыт, пример ответа:

```
{ «errorCode»: 0, «errorMessage»: «OK», «data»: {  
    «userID»: «1», «documentID»: «bba1e996-c745-4d4f-b933-47aeef158ab2», «dataUUID»:  
    «63857», «date»: «1577244327226»  
}  
}
```

2. GET `/itsm/rest/document/list` - получает весь список открытых документов, пример ответа:

```
{ «errorCode»: 0, «errorMessage»: «OK», «data»: [  
    { «userID»: «f7abd6d9-7b92-4da4-a183-d53feaee2296», «documentID»: «1b5f6d64-0d61-  
    4f4c-b6a4-8fc80e6be177», «dataUUID»: «63828», «date»: «1577244489896»  
}, {  
    «userID»: «1», «documentID»: «bba1e996-c745-4d4f-b933-47aeef158ab2»,  
    «dataUUID»: «63857», «date»: «1577244327226»  
}  
]
```

3. POST `/itsm/rest/document/remove/{documentID}` - удаляет из списка один документ, в ответ приходит 1 если был удален или 0 если в базе не найден данный документ, пример ответа:

```
{ «errorCode»: 0, «errorMessage»: «OK», «data»: 1  
}
```

4. POST `/itsm/rest/document/removeAll` - удаляет из списка все документы, в ответ приходит количество удаленных записей, пример ответа:

```
{ «errorCode»: 0, «errorMessage»: «OK», «data»: 4  
}
```

В случае если при выполнении любого из вышеперечисленных методов возникает ошибка, в ответ возвращается json:

```
{ «errorCode»: 13, «errorMessage»: «сообщение, характеризующее ошибку»  
}
```

Также для удобства реализован скрипт `closeOpenDocument.sh`, который проверяет и удаляет из базы открытые документы. Данный скрипт можно поставить в крон для автоматического удаления зависящих документов (*для случаев когда событие закрытия документа из UI Synergy не может быть вызвано*). Скрипт содержит настройки, которые по необходимости изменить под потребности: Скрипт находится в папке `/opt/synergy/apps/itsm/scripts`.

```
# кол-во часов, прошедших с даты открытия документа, по истечению которых нужно удалить документ из базы
```

```
HOURS=5
# mySQL настройки
mysqlUser=>root»
mysqlPass=>root»
mysqlDB=>synergy»
mysqlHost=>localhost»
```

Для того чтобы поставить в крон необходимо:

1. Подключиться по ssh и в терминале ввести команду

```
$ crontab -e
```

2. Добавить текст

```
0 22 * * * /opt/synergy/apps/itsm/scripts/closeOpenDocument.sh
```

В данном случае скрипт будет запускаться каждый день в 22.00. При необходимости можно поменять сроки исполнения.

3. Сделать скрипт исполняемым:

```
$ chmod a+x /opt/synergy/apps/itsm/scripts/closeOpenDocument.sh
```

4.7 Для настройки иерархической эскалации по обращениям

Для того чтобы поставить в крон необходимо:

1. Подключиться по ssh и в терминале ввести команду

```
$ crontab -e
```

2. Добавить текст

```
0 22 * * * /opt/synergy/apps/itsm/scripts/appEscalationRun.sh
```

В данном случае скрипт будет запускаться каждый день в 22.00. При необходимости можно поменять сроки исполнения.

3. Сделать скрипт исполняемым:

```
$ chmod a+x /opt/synergy/apps/itsm/scripts/appEscalationRun.sh
```

4.8 Для закрытия обращений, которые ожидают доработки со стороны инициатора

Бывают ситуации, когда пользователь обратился с обращением, и после отправки обращения на доработку пользователь не отвечает (возможно обращение уже не актуально). Обращения так и находится в статусе «Ожидает ответа пользователя». И так может собираться большое количество обращений. Для того чтобы их закрывать реализован скрипт *close_incident.sh*, который позволит закрыть данные заявки, если с момента отправления на доработку прошло 16 рабочих часов. Для того чтобы этот скрипт исполнялся его необходимо поставить в крон. Скрипт находится в папке */opt/synergy/apps/itsm/scripts*. В скрипте имеются следующие настройки:

1. файл откуда берутся настройки соединения с synergy: source
`/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/arta/apps/itsm/itsm.properties`

2. подключение к базе mysql(при необходимости заменить в скрипте логин и пароль)

```
mysqlUser=>User»
```

```
mysqlPass=>Pass»
```

```
mysqlHost=>127.0.0.1»
```

3. расположение лог файла, код реестра инцидентов и комментарий по умолчанию:

```
logFile=>/var/log/synergy/scripts.log»
```

```
...
```

```
registryCode=>itsm_registry_incidents»
```

```
comment=>Закрыто по истечению времени на ожидание ответа пользователя»
```

Для того чтобы его поставить в крон необходимо:

1. Подключиться по ssh и в терминале ввести команду

```
$ crontab -e
```

2. Добавить текст

```
0 23 * * * /opt/synergy/apps/itsm/scripts/close_incident.sh
```

В данном случае скрипт будет запускаться каждый день в 23.00. При необходимости можно поменять сроки исполнения.

3. Сделать скрипт исполняемым:

```
$ chmod a+x /opt/synergy/apps/itsm/scripts/close_incident.sh
```

Для правильной работы скрипта с пакетом дополнительно будет установлена утилита jq. Для проверки правильной установки утилиты можно выполнить в терминале следующую команду:

```
jq --version
```

В ответ вернется версия установленной утилиты. Например: jq-1.5-1-a5b5cbe

4.9 Для пересмотра и актуализации статей базы знаний

Статьи в базе знаний со временем теряют свою актуальность, поэтому периодически их нужно актуализировать. Для этого реализован скрипт knowledgebase_update.sh . Для периодического запуска данного скрипта, его нужно поставить в крон. Скрипт находится здесь: /opt/synergy/apps/itsm/scripts/knowledgebase_update.sh .

Для работы данного скрипта, его необходимо сделать исполняемым:

```
$ chmod a+x /opt/synergy/apps/itsm/scripts/knowledgebase_update.sh
```

Данный скрипт находит все статьи в статусе «В использовании», с «Даты проверки» которых прошло определенное время, и создает по ним работы ответственному менеджеру для актуализации статьи. После проверки статьи ответственный менеджер либо дополняет и оставляет статью в статусе «В использовании», либо отправляет в статус «В архиве». При этом дата проверки обновляется.

Для указания времени, которое должно пройти с даты проверки, необходимо внести изменения в скрипт:

```
#Срок проверки статей
```

```
termyear=1 # год
```

```
termmonth=2 # месяц
```

```
termdays=10 # день
```

Также есть следующие настройки, которые необходимо настроить под данные клиента:

```
#Код реестра Базы знаний
```

```
registryCode=>itsm_registry_knowledgebase»
```

```
#настройки mysql
```

```
mysqlUser=>root»
```

```
mysqlPass=>root»
```

```
mysqlHost=>127.0.0.1»
```

```
#тут есть логин/пароль и хост синержи
```

```
source /opt/synergy/jboss/standalone/configuration/itsm.properties
```

4.10 Для уведомления определенных пользователей об окончании сроков документов по активам

На форме реестра Активы в разделе Документы есть возможность добавления договоров, гарантийных документов, контрактов для активов. Также добавлена возможность уведомления об окончании сроков с указанием даты уведомления и пользователей. При включении данной опции пользователям на почту с помощью скрипта будет направлено уведомление об окончании сроков документов.

Реализован скрипт contractExpirationNotice.sh . Данный скрипт запускает запись реестра «Реестр для отправки уведомлений по срокам действия контрактов» и находит документы, по которым необходимо направить уведомления в текущем месяце. И соответственно направляются уведомления на почту. Для удобства данный скрипт необходимо поставить в крон в подходящее время. Но перед этим его нужно сделать исполняемым с помощью следующей команды:

```
§ chmod a+x /opt/synergy/apps/itsm/scripts/contractExpirationNotice.sh
```

4.11 Для регистрации обращений из внешних систем

Для регистрации обращений из внешних систем можно использовать кастомную API \${HOST}/itsm/rest/incident/create

Для каждого описанного ниже апи, для авторизации необходимо передавать заголовок: «Authorization», «Basic » + btoa(unescape(encodeURIComponent(login + «:» + password)))

1. вызвать метод для создания временного файла на сервере:
\${HOST}/Synergy/rest/api/storage/start_upload (start_upload)

Method: GET

В ответе получаем путь до временного файла, пример ответа:

```
{ «errorCode»: «0», «file»: «/opt/synergy/jboss/standalone/tmp/Synergy/upload.tmp/96f50f11-17e7-4aa9-9798-cba4d81f4135» }
```

2. Далее необходимо загрузить данные во временный файл с помощью метода
\${HOST}/Synergy/rest/api/storage/upload_part (upload_part)

Method: POST

Enctype: multipart/form-data

3. после загрузки файлов на сервер, необходимо вызвать метод создания обращения
\${HOST}/itsm/rest/incident/create

Method: POST

Content Type: application/json; charset=utf-8

пример передаваемых параметров:

```
{ «theme»: «text theme», «description»: «text description», «files»: [
    { «name»: «file.txt», «path»: «/opt/synergy/jboss/standalone/tmp/Synergy/upload.tmp/96f50f11-
     17e7-4aa9-9798-cba4d81f4135»
]
}
```

В параметр files передается массив объектов, в каждом объекте передается имя файла и путь до временного файла на сервере, который получается при выполнении апи rest/api/storage/start_upload

пример успешного ответа: {

```
«regNumber»: «inc-29181», «dataUUID»: «67423», «documentID»: «e924f754-d23e-4528-90a0-
4b81d3085fd5»
}
```

Если необходимости в передачи файлов нет, то можно сразу вызвать апи
\${HOST}/itsm/rest/incident/create без параметра files, пропустив первые 2 шага.

Настройка интеграции с почтой

5.1 Уведомления

1. Для отправки уведомлений и получения, обработка обращений должен быть заведен специальный общий адрес электронной почты.
2. В приложении SynergyAdmin открыть вкладку «Настройки уведомлений» ввести параметры почты-отправителя уведомлений.
3. Для всех пользователей в структуре должны быть указаны email адрес в профиле пользователя.
4. В реестре «Настройки уведомлений» создать запись и внести необходимые настройки текстов уведомлений. Если систему обновили, то необходимо пересохранить запись реестра для применения новых уведомлений.

Пример:

```
Уважаемый(ая) ${itsm_form_incident_author}!  
Ваш запрос ${itsm_form_incident_id} от ${itsm_form_incident_regdate}, переведен в статус "${itsm_form_incident_status}".  
Ответственный менеджер, ${itsm_form_incident_responsiblemanager}.
```

Примечание: В уведомлении, кроме текста, может присутствовать значение любого поля на форме (исключая файлы и динамические таблицы). Для добавления такого значения в текст уведомления необходимо указать имя компонента на форме в формате: \${itsm_form_incident_author}.

Примечание: Для статуса обращения «Ожидает ответа пользователя» задано уведомление следующего вида:

```
Уважаемый(ая) ${itsm_form_incident_author}!
```

На главную

Настройки уведомлений

Параметры рассылки

Сервер отправки сообщений	smtp.yandex.ru
Почтовый адрес отправителя	hahkhefn@arta.pro
Порт	25
Протокол	smtp
<input checked="" type="checkbox"/> Использовать STARTTLS	
<input checked="" type="checkbox"/> Необходима авторизация	
Логин	hahkhefn@arta.pro
Пароль	*****
Путь к хранилищу сертификатов	
<input type="checkbox"/> использовать рассылку уведомлений в джаббер	
xmpp сервер	
Логин	
Пароль	
Отправитель сообщений	
<input type="button" value="Сохранить"/>	

Рис. 1: Рис.

На главную

Карточка пользователя

Фамилия: Инициатор
Имя: Инициатор
Отчество:
Код для показателей: avtor_avtor
Локаль: По умолчанию
Адрес эл. почты: e.pankovskaya@arta.pro
JID:
Доступ в систему: разрешен
Должность: Менеджер
Дополнительный доступ:
Сотрудник канцелярии
Разработчик Synergy
Конструктор web-клиента
Администратор
Личная папка
Сотрудник отдела кадров

Рис. 2: Рис.

Настройки

<u>Уведомления по умолчанию</u>	Текст уведомления на казахском языке	Уважаемый(ая) \${itsm_form_incident_author}! Ваш запрос \${itsm_form_incident_id} от \${itsm_form_incident_regdate}, переведен в статус "\${\${itsm_form_incident_status}}". Ответственный менеджер, \${itsm_form_incident_responsiblemanager}.
	Текст уведомления на русском языке	Уважаемый(ая) \${itsm_form_incident_author}! Ваш запрос \${itsm_form_incident_id} от \${itsm_form_incident_regdate}, переведен в статус "\${\${itsm_form_incident_status}}". Ответственный менеджер, \${itsm_form_incident_responsiblemanager}.
	Текст уведомления на английском языке	Уважаемый(ая) \${itsm_form_incident_author}! Ваш запрос \${itsm_form_incident_id} от \${itsm_form_incident_regdate}, переведен в статус "\${\${itsm_form_incident_status}}". Ответственный менеджер, \${itsm_form_incident_responsiblemanager}.

Кастомные уведомления

Ожидает оценки пользователей ▼	Текст уведомления на казахском языке	Уважаемый(ая) \${itsm_form_incident_author}! Ваш запрос \${itsm_form_incident_id} от \${itsm_form_incident_regdate}, переведен в статус "\${\${itsm_form_incident_status}}". Просим Вас подтвердить результат завершения Обращения. Ответственный менеджер, \${itsm_form_incident_responsiblemanager}.
	Текст уведомления на русском языке	Уважаемый(ая) \${itsm_form_incident_author}! Ваш запрос \${itsm_form_incident_id} от \${itsm_form_incident_regdate}, переведен в статус "\${\${itsm_form_incident_status}}". Просим Вас подтвердить результат завершения Обращения. Ответственный менеджер, \${itsm_form_incident_responsiblemanager}.

Рис. 3: Рис.

```
Необходима дополнительная информация по Вашему запросу № ${itsm_form_incident_id}:
${itsm_form_incident_return_to_author}
#>Описание: ${itsm_form_incident_description}
```

Последовательность символов «#>Описание:» необходима для понимания, какую часть ответа пользователя записывать в поле «Дополнительная информация».

Перечень настроек:

- **Уведомление по-умолчанию** - уведомление приходит при срабатывании блокирующего процесса `itsm_notification` в маршруте реестра обращений для всех статусов, для которых не настроены специфичные уведомления ниже.
- **Кастомные уведомления** - специфичный текст уведомления для указанного статуса (Рекомендуется указывать специфичные тексты для уведомления по статусам, требующим действий инициатора: «ожидает ответа пользователя», «ожидает оценки пользователя»)
- **Уведомления при не найденном email в списке пользователей** - данное уведомление получит отправитель, при попытка отправить письмо на служебный почтовый ящик, в случае, если его email не указан ни в каком из профилей
- **Уведомления о просроченности времени реакции обращения**
- **Уведомления о просроченности времени решения обращения**
- **Уведомления о просроченности времени решения проблемы**
- **Уведомление о невозможности изменения информации** - данное уведомление будет получено инициатором, при попытке ответить на полученное уведомление (или при отправке нового письма содержащего номер обращения в фигурных скобках, например: {1234}) для обращения статус которого отличается от допустимых (настраивается в реестре «Настройки интеграции с почтой»)
- **Уведомление о получении обращения для внешних поставщиков** - данное уведомление получит внешний поставщик, когда обращение будет направлено внешнему поставщику.
- **Уведомление об истечении сроков по активу** - данное уведомления получают пользователи, указанные в разделе Документы в реестра Активы при включении опции уведомления.
- **Уведомление пользователей, ответственных за поддержку услуги, об изменении статуса запроса на изменение** - данное уведомления отправляется ответственным за поддержку услуги при изменении статуса запроса на изменение по определенной услуге.
- **Уведомление автора об изменении статуса запроса на изменение** - данное уведомление отправляется автору запроса на изменение при смене статуса.
- **Уведомление об изменении статуса проблемы** - данное уведомление отправляется автору и ответственным пользователям при смене статуса проблемы.

5.2 Прием и обработка обращений

1. В реестре «Настройки интеграции с почтой» создать запись и внести значения полей:

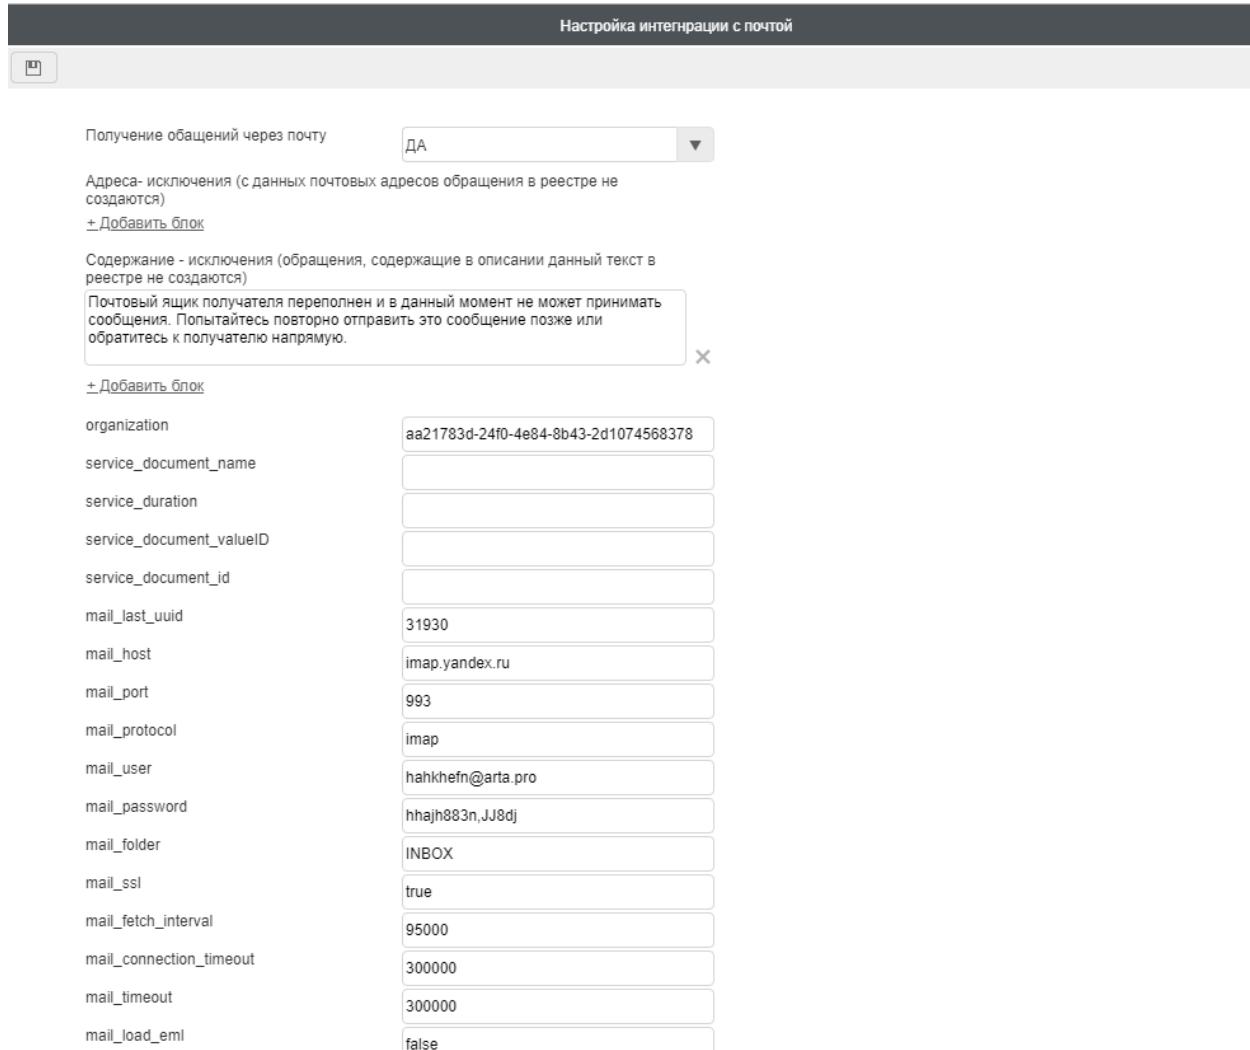


Рис. 4: Рис.

Настройка интеграции с почтой

mail_load_eml	false
token	LJADIW0875678TYGHKJHFFTYGH
retry_rate_ru	Отправить повторно
retry_rate_kk	Отправить повторно
retry_rate_en	Отправить повторно
finish_rate_ru	Подтвердить завершение
finish_rate_kk	Подтвердить завершение
finish_rate_en	Подтвердить завершение
rate_answer	Подтверждение принято
fail_rate_answer	Произошла ошибка
finish_status	6
finish_status_name	Закрыт
retry_status	12
retry_status_name	Направлен повторно
forbidden_status	Менять статус обращения запрещено
rate_retry_answer	Отправлено повторно
Статусы, при которых доступно обновление обращения через почту	
<input type="checkbox"/> Зарегистрировано <input type="checkbox"/> Информация предоставлена <input type="checkbox"/> Неверно направлено <input checked="" type="checkbox"/> Направлено повторно <input type="checkbox"/> На очереди <input type="checkbox"/> В процессе <input checked="" type="checkbox"/> Ожидает ответа пользователя <input type="checkbox"/> Ожидает решения проблемы <input type="checkbox"/> Закрыто <input type="checkbox"/> Ожидает оценки пользователя <input type="checkbox"/> В ожидании выделения техники <input type="checkbox"/> Направлено внешнему поставщику	
Логотип портала	<input type="button" value="Выбрать файл"/>

Рис. 5: Рис.

Настройка интеграции с Zabbix

Интеграция с системой мониторинга Zabbix основывается на интеграции с почтой: на почтовый адрес системы ITSM попадает уведомление от системы Zabbix, и данное уведомление регистрируется в реестре «Обращения».

Поэтому обязательно необходимо настроить интеграцию с почтой: <http://rtd.lan.arta.kz/docs/synergy-itsm-custom-manual/ru/itsm-1.18/mail-integration.html>

6.1 Процесс настройки Zabbix

1. В первую очередь, необходимо установить систему Zabbix на определенную виртуальную машину: https://www.zabbix.com/documentation/current/ru/manual/installation/getting_zabbix
Примечание: Все ссылки на документацию Zabbix относятся к текущей версии 5.2, если вам необходима или установлена другая версия, то на сайте выберите соответствующую версию.
2. Для мониторинга определенного адреса (например, там где находится система ITSM или другие виртуальные машины) необходимо на эти адреса установить zabbix агент. Допустим, если нужно мониторить виртуалку 192.2.222.36, то необходимо на этот адрес установить zabbix агент.
3. В Zabbix сервере необходимо добавить узлы сети, то есть устройства, которые необходимо мониторить. Ссылка на инструкцию: <https://www.zabbix.com/documentation/current/ru/manual/config/hosts/host>
4. Необходимо добавить пользователя, которого в дальнейшем система Zabbix будет уведомлять. При добавлении нужно указать группу пользователя, если ее нет, то ее также нужно будет создать. Если пользователь и группа пользователей уже имеется, то можно пропустить данный этап. Более подробно о создании пользователя можно ознакомиться здесь: https://www.zabbix.com/documentation/current/ru/manual/config/users_and_usergroups/user. В нашем случае уведомления направлялись Admin-y, который изначально уже присутствует в системе.
5. Теперь необходимо завести (если нет) отдельную почтовую учетную запись.

6. В административной части Synergy необходимо создать учетную запись пользователя и добавить ему email из пункта 5. От имени этого пользователя будет отправляться обращения в ITSM, поэтому желательно дать ему понятное имя. Например, Zabbix, Zabbix_user и т.д.
7. В Zabbix необходимо настроить отправку почтовых уведомлений с учетной записи из пункта 5. Для этого:
 - Перейдите в Администрирование → Способы оповещений
 - Нажмите на Создать способ оповещения (или нажмите на E-mail в списке с уже имеющимися способами оповещений). Вкладка Способ оповещения содержит общие атрибуты способа оповещения:

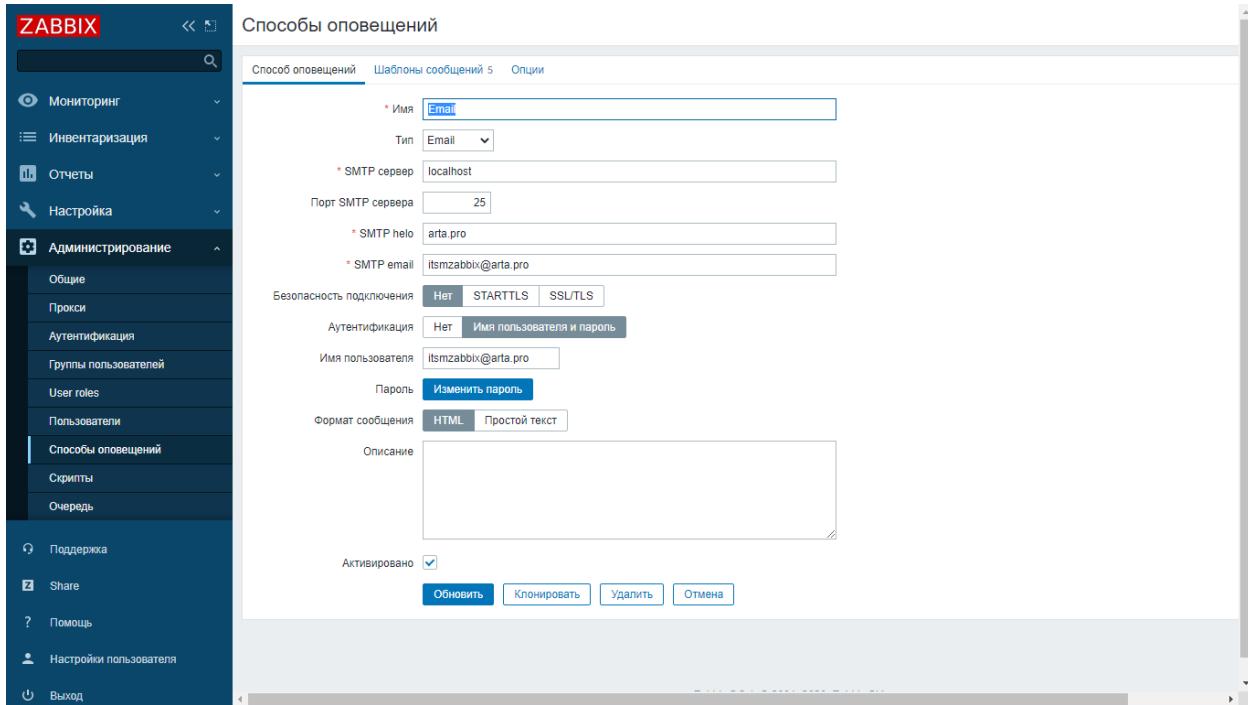


Рис. 1: Рис. Способ оповещения E-mail

Более подробно о параметрах настройки данного способа оповещения описано здесь: <https://www.zabbix.com/documentation/current/ru/manual/config/notifications/media/email>

Тут необходимо указать в качестве SMTP email почтовый адрес из пункта 4.

8. При необходимости во вкладке Шаблоны сообщений можно изменить тело и тему сообщений, которые будут отправляться.
9. Для настройки отправки сообщений в ITSM, необходимо добавить почтовый адрес пользователю из пункта 4 в Zabbix. Данный email используется для принятия сообщений в ITSM (из настроек интеграции с почтой). Для этого:
 - В системе Zabbix перейдите в Администрирование → Пользователи
 - Откройте диалог свойств пользователя
 - На вкладке Оповещения, нажмите на Добавить
10. В качестве атрибутов оповещения пользователя необходимо указать:
 - Тип - Email

ZABBIX

Способы оповещений

Тип сообщения	Шаблон	Действия
Проблема	Problem started at {EVENT.TIME} on {EVENT.D...	Изменить Удалить
Восстановление проблемы	Problem has been resolved at {EVENT.RECOV...	Изменить Удалить
Обновление проблемы	{USER.FULLNAME} {EVENT.UPDATE ACTION...}	Изменить Удалить
Обнаружение	Discovery rule {DISCOVERYRULE.NAME} Dev...	Изменить Удалить
Авторегистрация	Host name: {HOST.HOST} Host IP: {HOST.IP} A...	Изменить Удалить

[Добавить](#)

[Обновить](#) [Клонировать](#) [Удалить](#) [Отмена](#)

Zabbix 5.2.1. © 2001–2020, Zabbix SIA

192.168.3.52/zabbix/zabbix.php?action=mediatype.edit&mediatypeid=1#messag...

Рис. 2: Рис. Шаблоны оповещений

ZABBIX

Пользователи

Пользователь	Оповещения 1	Права доступа												
	<p>Оповещения</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Отправлять на</th> <th>Когда активен</th> <th>Использовать, если важность</th> <th>Status</th> <th>Действие</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td> <td>sssamir@mail.ru, hahkhefn@arta.pro</td> <td>1-7.00:00-24:00</td> <td>Низкий Средний Высокий</td> <td>Активировано</td> <td>Изменить Удалить</td> </tr> </tbody> </table> <p>Добавить</p>	Тип	Отправлять на	Когда активен	Использовать, если важность	Status	Действие	Email	sssamir@mail.ru, hahkhefn@arta.pro	1-7.00:00-24:00	Низкий Средний Высокий	Активировано	Изменить Удалить	
Тип	Отправлять на	Когда активен	Использовать, если важность	Status	Действие									
Email	sssamir@mail.ru, hahkhefn@arta.pro	1-7.00:00-24:00	Низкий Средний Высокий	Активировано	Изменить Удалить									

[Обновить](#) [Удалить](#) [Отмена](#)

Zabbix 5.2.1. © 2001–2020, Zabbix SIA

192.168.3.52/zabbix/zabbix.php?action=user.edit&userId=1#mediaTab

Рис. 3: Рис. Оповещения пользователя

- Отправлять на - E-mail адрес ITSM. Для отправки более чем на один адрес нажмите Добавить под полем адреса. Если указаны несколько e-mail адресов, одно e-mail сообщение будет отправлено на все заданные адреса.
- Когда активно - время отправки сообщений. Можно ограничить по вашим параметрам, например, только рабочие дни (1-5,09:00-18:00).
- Использовать, если важность - важность триггеров, по которым необходимо получать оповещения.
- Состояние - Активировано.

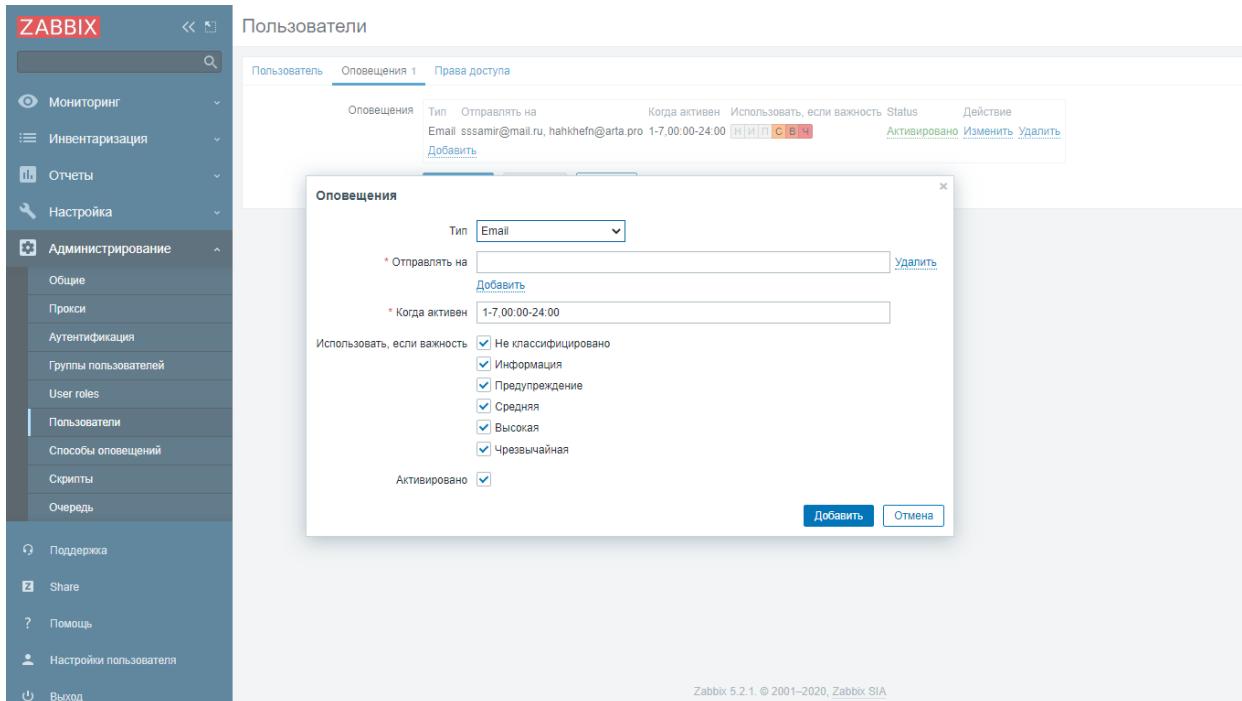


Рис. 4: Рис. Добавление оповещения

11. В настройках почты, куда будут отправляться сообщения (в данном случае email поддержки в ITSM), необходимо создать фильтр для почтового адреса zabbix (п.5), чтобы письма не попадали в спам, иначе система ITSM не сможет прочитать такие письма и они не будут обработаны.

Структура продукта

7.1 Как все устроено

Система ITSM реализована на базе платформы ARTA SYNERGY, путем создания конфигурации, допускающей гибкую настройку объектов: форм, маршрутов, статусов и пр...

Система ITSM состоит из следующих модулей:

- портал самообслуживания, по адресу \${ip-адрес}:8080/itsm
- автоматизированное рабочее место сотрудника ITSM, по адресу \${ip-адрес}:8080/itsm-arm
- клиентское приложение, по адресу \${ip-адрес}:8080/Synergy
- Synergy IDE или Конфигуратор, по адресу \${ip-адрес}:8080/Configurator
- административное приложение, по адресу \${ip-адрес}:8080/SynergyAdmin

В системе ITSM реализованы следующие процессы:

- Управление SLA
 - Ведение реестра услуг
 - Определение SLA (услуга-приоритет обращения -группа доступа)
- Управление обращениями
 - Регистрация обращений (в ручном режиме, интеграция с почтой, интеграция с порталом)
 - Классификация обращений (услуга, приоритет и др..)
 - Определение сроков исполнения с учетом SLA
 - Направление в группу исполнителей (На очередь)
 - Назначение обращения конкретному исполнителю (В работу)
 - Возвращение на доработку инициатору обращения

- Завершение обращения с заполнением формы завершения (код решения, описание, файлы и пр.)
- Подтверждение или опровержение инициатором завершения обращения.

*Прим. Список статусов обращений и порядок обработки этих статусов может быть произвольным.
(Настраивается в конфигураторе)*

- **Управление конфигурационными единицами**

- Ведение реестра конфигурационных единиц
- Использование объектов реестра в обращениях, проблемах, изменениях

- **База знаний**

- Ведение Базы знаний
- Использование объектов Базы в обращениях
- Ведение Базы знаний для портала
- Использование объектов Базы знаний при создании обращений

- **Управление проблемами**

- Регистрация проблемы на основании обращения
- Исполнение проблемы согласно настроеному маршруту
- Обновление информации по проблеме в родительском обращении

- **Управление изменениями**

- Регистрация запроса на изменение на основании проблемы / с портала
- Принятие или отклонение запроса на изменение согласно настроенному маршруту
- Регистрация изменения на основе принятого запроса на изменение
- Исполнение изменения согласно настроенному маршруту

- **Управление доступом**

- Регистрация заявки на права доступа с портала
- Определение ролей для систем
- Добавление или удаления прав в соответствии с определенными ролями
- Сбор данных по имеющимся правам доступа для информационных систем

- **Отчетность**

- Выгрузка в xls
- Преднастроенные отчеты
- Аналитические дашборды

7.2 Структура конфигурации

Все объекты в конфигурации сгруппированы по перечисленным выше процессам в соответствии:

- Управление доступом - > Access
- Управление конфигурационными единицами - > CI

- Управление изменениями - > Changes
- Управление обращениями - > Incidents
- База знаний - > Knowledgebase
- Управление проблемами - > Problems
- Управление SLA - > SLA
- И прочие служебные директории

Примечание: Данная структура объектов в конфигураторе является рекомендуемой, но может быть изменена при внедрении решения по потребностям конкретного проекта.

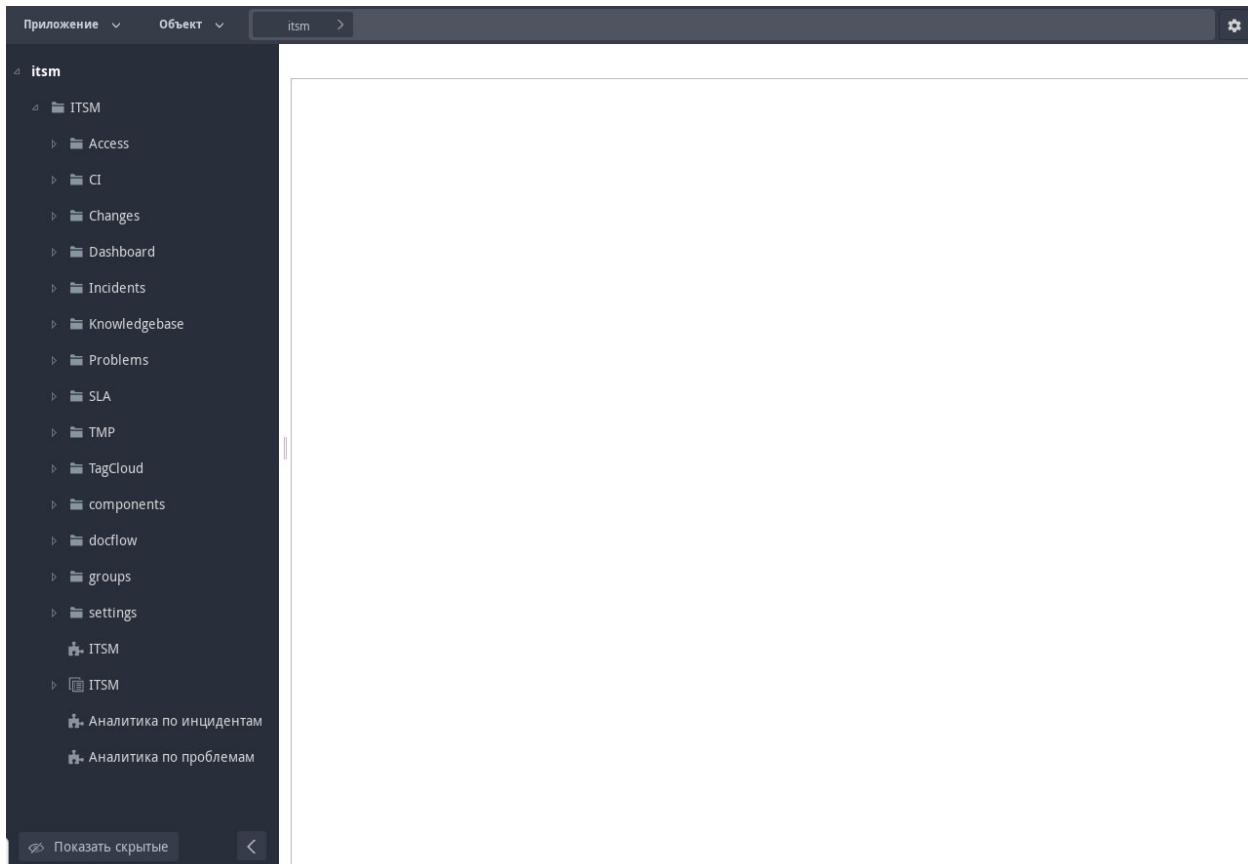


Рис. 1: Рис.

Настройка портала

Для настройки портала используется реестр «Настройки портала», он доступен пользователям в группе `itsm_group_admin`. Необходимо создать одну запись реестра и заполнить подходящими значениями. Для изменения текущих настроек, необходимо в уже созданной записи поменять значения настроек.

8.1 Реестр «Настройки портала»

1. Логотип портала (файл) - изображение логотипа, которое будет отображаться на портале самообслуживания.
2. Картинка страницы авторизации портала (файл) - изображение, которое будет отображаться на странице авторизации портала самообслуживания.
3. Телефон поддержки (однострочное поле) - номер службы поддержки, который отображается в мобильной версии в главном меню.
4. E-mail поддержки (однострочное поле) - почтовый адрес поддержки, который отображается на главной странице портала в нижней части.
5. Отображать права доступа (переключатель вариантов) - настройка, которая определяет возможность подачи обращения по правам доступа. Если указано «Да», то на главной странице после популярных услуг отображается «ПРАВА ДОСТУПА» и в разделе «Мои обращения» отображаются данные по заявкам на права доступа в подразделе «Права доступа». Если указано «Нет», то указанные компоненты не отображаются.
6. Отображать изменения (переключатель вариантов) - настройка, которая определяет возможность подачи запросов на изменение с портала. Если указано «Да», то в окне подачи обращения доступна вкладка «Запрос на изменение» и в разделе «Мои обращения» отображается подраздел «Изменения». Если указано «Нет», то данные компоненты не отображаются.
7. Редактирование личных данных (переключатель вариантов) - настройка, которая определяет возможность редактирования данных в разделе «Личный кабинет». Если указано «Да», то в разделе «Личный кабинет» отображаются кнопки «Изменить параметры авторизации» и «Изменить

данные карточки». По нажатию на данные кнопки доступно редактирование личных данных. Если указано «Нет», то эти кнопки не отображаются.

8. Уведомления доступны на русском, казахском и английском языках:

8.1. Создание обращения - шаблон уведомления, которое отображается при создании обращения с портала самообслуживания. Шаблон по умолчанию: «Уважаемый \${itsm_form_incident_author}! Ваш запрос от \${itsm_form_incident_regdate} зарегистрирован под № \${itsm_form_incident_id}. При возникновении вопросов можете обратиться в Help Desk.» При этом переменные в уведомлении будут заменены на данные с формы. При необходимости можно добавить другие данные с формы в виде **\${код поля формы}**.

8.2. Создание заявки на изменение - шаблон уведомления, которое отображается при создании запроса на изменение с портала самообслуживания. Шаблон по умолчанию: «Уважаемый \${itsm_form_rfc_author}! Ваш запрос от \${itsm_form_rfc_date} зарегистрирован под № \${itsm_form_rfc_number}. При возникновении вопросов можете обратиться в Help Desk.» При этом переменные в уведомлении будут заменены на данные с формы. При необходимости можно добавить другие данные с формы в виде **\${код поля формы}**.

8.3. Создание заявки на права доступа - шаблон уведомления, которое отображается при создании заявки на права доступа с портала самообслуживания. Шаблон по умолчанию: «Ваш запрос от \${itsm_form_access_order_date} зарегистрирован под № \${itsm_form_access_order_number}. При возникновении вопросов можете обратиться в Help Desk по номеру 9379992.» При этом переменные в уведомлении будут заменены на данные с формы. При необходимости можно добавить другие данные с формы в виде **\${код поля формы}**.

9. От чьего имени запускать маршрут - настройка, которая определяет от чьего имени запускаются обращения из портала самообслуживания. Если указано «Авторизованного пользователя», то обращения запускаются от авторизованного пользователя. Если указано «Системного пользователя», то обращения запускаются от системного пользователя (пользователь, код которого itsm_service_user). По умолчанию указывается «Системного пользователя». Данные обращения удобно администрировать под системным пользователям (прерывание, перезапуск и т.д.).

10. Редактирование личных данных (переключатель вариантов) - настройка, которая определяет возможность редактирования личных данных на странице **Личного кабинета** на портале.

11. Код карточки для личного кабинета - в этом поле необходимо указать код карточки пользователя, поля которой могут быть отображены на странице **Личного кабинета** на портале.

12. Динамическая таблица для лэйблов на русском, казахском, английском языках и для кодов полей из карточки пользователя, которые будут отображены на странице **Личного кабинета** на портале.

Настройка автоматизированного рабочего места

Для настройки автоматизированного рабочего места используется реестр «Настройки АРМ», он доступен пользователям в группе `itsm_group_admin`. Необходимо создать одну запись реестра и заполнить подходящими значениями. Для изменения текущих настроек, необходимо в уже созданной записи поменять значения настроек. При создании записи реестра, выходит уведомление с текстом: «Таблица реестров пустая, заполнить дефолтными значениями?». По нажатию на ОК, таблица «Настройки реестров» заполняется дефолтными значениями, по нажатию на «Отмена», таблица остается пустой.

Примечание. Настоятельно советуем заполнить таблицу дефолтными значениями для первого открытия АРМ. Также если в данном реестре запись не будет создана, автоматизированное рабочее место не будет открываться после страницы авторизации.

9.1 Реестр «Настройки АРМ»

1. Логотип (файл) - изображение логотипа, которое будет отображаться на АРМ.
2. Картинка страницы авторизации (файл) - изображение, которое будет отображаться на странице авторизации АРМ.
3. Настройка отображения модуля Задачи (потоки работ).
4. Статусы, при которых отображается кнопка «В проблему» для обращений - настройка, которая определяет список статусов активированных обращений, для которых отображается кнопка «В проблему» на АРМ. По умолчанию «В процессе». Данная настройка влияет только на отображение в пределах АРМ, на отображение данной кнопки в клиентской части Synergy она не влияет.
5. Настройки реестров - таблица, которая определяет какие реестры и в каком порядке отображаются на АРМ на странице с плашками и на главной странице в панели слева. При этом для пользователя учитываются права доступа на реестр. Состоит из следующих столбцов:
 - Номер реестра - номер, который определяет очередность отображаемого реестра. Если номера нет или введена не цифра, то элемент выводится в конце очереди по алфавиту по названию. Варианты номеров: 1,2,3,3.1,3.2. Элементы с номерами 1, 2, 3 являются элементами первого уровня.

А элементы с номерами 3.1, 3.2 являются элементами второго уровня. Ниже уровни не используются.

- Название реестра - название реестра, которое отображается на АРМ
- Родитель - опция, которая при включении определяет что данный элемент является группирующим. У группирующего элемента отображается иконка разворачивания и сворачивания. При включении данной опции поля «Код реестра», «Название формы», «Коды фильтров через запятую, для исключения отображения счетчика» становятся не активными. Вложенность может быть только на один уровень. Если родительский элемент имеет номер 3, то дочерние элементы родителя имеют номера 3.1, 3.2 и т.д.
- Код реестра - код реестра, который должен отображаться
- Название формы - название, которое отображается при открытии записи реестра над данными формы (крупным шрифтом).
- Иконка Base64 - изображение иконки в формате Base64. Данная иконка отображается на странице с плашками и на главной странице перед названием реестра. Для дочерних элементов (номера 1.1, 3.1 и т.д.), которые группируются при помощи родителя, иконка не отображается. Иконка может отображаться для элементов, которые находятся на первом уровне, то есть с номерами 1, 2, 3 и т.д.
- Коды фильтров через запятую, для исключения отображения счетчика - здесь перечисляются коды фильтров реестра, для которых не нужно отображать счетчик с количеством записей реестра в данном фильтре. На главной странице над таблицей отображаются доступные фильтры и рядом с фильтром счетчик с количеством записей в нем. Для некоторых фильтров при большом количестве записей нет смысла получать данную информацию и увеличивать нагрузку на АРМ. В таких случаях можно указать код фильтра реестра в этом столбце.

На странице с плашками отображаются элементы первого уровня.

Структура модуля «Управление обращениями»

Содержание

- Структура модуля «Управление обращениями»
 - Основные сущности
 - Обращения
 - * Структура Формы обращения
 - * Структура Маршрута обращения
 - * Что такое статус обращения?
 - * Диаграмма состояний обращения
 - * Существующие статусы обращения
 - * Изменение переходов между статусами
 - Список блокирующих процессов
 - * event.blocking.interpreter.counter.reopen
 - * event.blocking.interpreter.counter.wrongway
 - * event.blocking.interpreter.incident.auto_assignment
 - * event.blocking.interpreter.incident.durationOfWork
 - * event.blocking.interpreter.responsible.duration
 - * event.blocking.interpreter.timer.date
 - * event.blocking.interpreter.incident.relations.ci
 - * event.blocking.interpreter.incident.close_child
 - * event.blocking.interpreter.mass_incident

- * *event.blocking.interpreter.incident.supplier.duration*
- * *event.blocking.interpreter.notification.supplier*
- * *event.blocking.interpreter.incident.add_to_problem*
- * *event.blocking.interpreter.incident.index.tagcloud*
- * *event.blocking.interpreter.completion*
- * *event.blocking.interpreter.email* (не актуален)
- * *event.blocking.itsm.send.rate*
- * *event.blocking.incident.calc.status.1*
- * *event.blocking.interpreter.incident.escalation*
- * *event.blocking.interpreter.incident.status_history*
- * *event.blocking.interpreter.incident.check_responsible*
- *Дополнительные механизмы*
 - * *Переназначение обращения*
 - * *Операции над фильтрами*
 - * *Операции над выборкой*
 - * *Смена приоритета*
 - * *Универсальные уведомления*
 - * *Создание проблемы из обращения*
 - * *Создание запроса на изменение из обращения*

10.1 Основные сущности

Все объекты конфигурации модуля «Управления обращениями» для удобства поиска и навигации сгруппированы в следующие директории:

- **Routes_templates** - Шаблоны маршрутов
- **VMK** - Пользовательские компоненты (кастомизированные объекты интерфейса)
- **blocking_processes** - Блокирующие процессы
- **dict_incident** - Справочники
- Формы: Обращение, Форма завершения обращения, Наряд, Сервисная команда, Внешний поставщик
- Реестры: Обращения, Внешние поставщики, Наряды, Сервисные команды,

10.2 Обращения

Код: `itsm_form_incident`

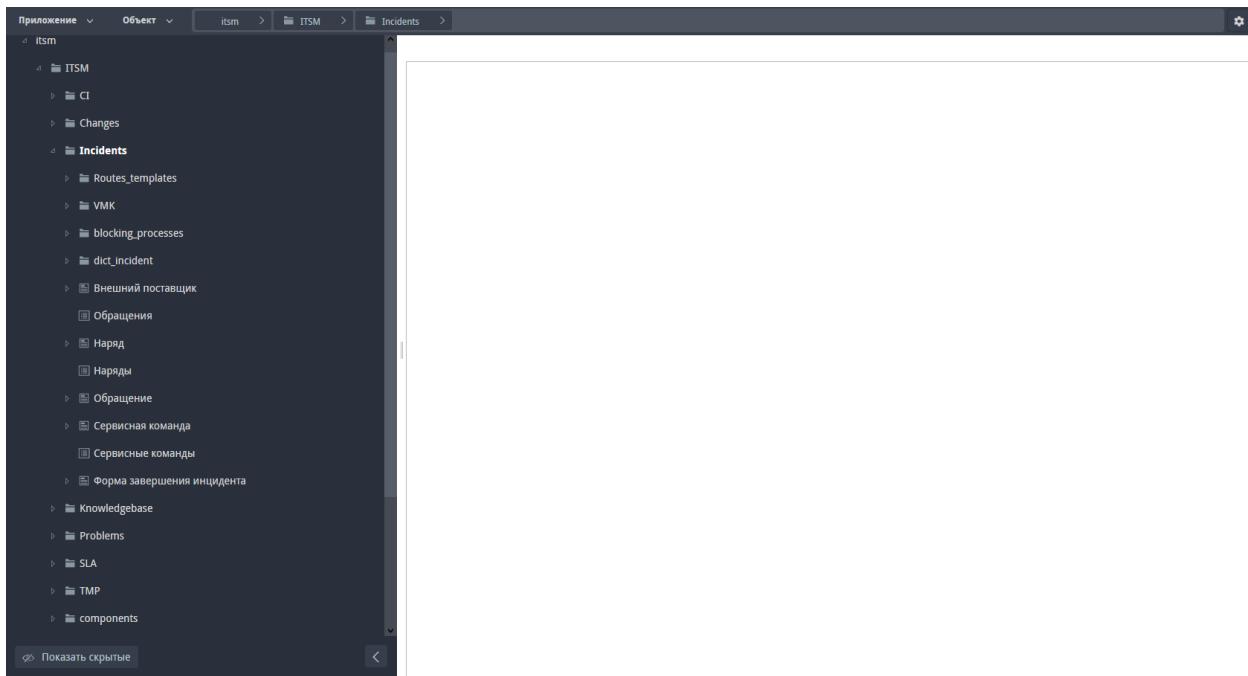


Рис. 1: Рис.

Предупреждение: Менять код формы, а также коды ключевых полей на форме настоятельно не рекомендуется. Это может повлечь за собой ошибки в процессах, заявленных на данных полях.

10.2.1 Структура Формы обращения

Все поля на форме обращения сгруппированы в следующие разделы:

1. Статус и группа полей статусов
2. Основная информация
3. Описание обращения
4. Описание решения
5. Контактная информация
6. Затронутая инфраструктура
7. Связанные сущности
8. История основных статусов

Подробнее о каждом из разделов:

1. Статус и группа полей статусов

Поле статус `itsm_form_incident_status` является ключевым полем на форме Обращения. От этого поля зависит маршрут исполнения обращения, отображаемые поля на форме, доступность обновления обращения через портал/почту и другие специфичные настройки.

Поле статус ссылается на справочник с кодом `itsm_dict_incidentstatus`. Изменение/добавление нового статуса необходимо производить предварительно ознакомившись с разделом [Что такое статус обращения?](#).

Поля расположенные ниже условно обозначены как Группа полей статуса. Продробнее об этом также читайте в разделе [Что такое статус обращения?](#).

Рис. 2: Рис.

2. Основная информация

Ключевыми полями в этом разделе являются:

- Идентификатор `itsm_form_incident_id`
- Дата регистрации `itsm_form_incident_regdate`
- Автор `itsm_form_incident_author`
- Оператор `itsm_form_incident_responsiblemanager`
- Подразделение исполнителя `itsm_form_incident_responsibleDepartment`
- Исполнитель `itsm_form_incident_responsible`

3. Описание обращения

Ключевыми полями в этом разделе являются:

- Тема `itsm_form_incident_theme` -

При получении обращения через почту это поле заполняется значением - тема письма

- Описание `itsm_form_incident_description` -

При получении обращения через почту это поле заполняется значением - тело письма

- Дополнительная информация - динамическая таблица `itsm_form_incident_addinfo` с текстовым полем `text` -

При получении ответа на Запрос дополнительной информации по электронной почте, в этой таблице создается новая строка и в поле заполняется тело письма

- Вложения - динамическая таблица `itsm_form_incident_files` с полем «Добавит файл» `file` -

При получении обращения и ответа на запрос доп.инфо через почту в эту дин.таблицу сохраняются все вложения электронных писем

Основная информация

Идентификатор	
Источник	Интерфейс Synergy
Дата регистрации	— 12 — 00:00
Дата таймера	2019-01-12 00:00
Тип запроса	<input checked="" type="radio"/> Инцидент <input type="radio"/> Запрос на обслуживание <input type="radio"/> Плановые работы
Автор	
Оператор	Admin A. A. X
Исполнитель	Admin A. A. X
Подразделение исполнителя	
Сервисная команда	registry_chooser

Рис. 3: Рис.

Описание обращения

Тема:	
Описание:	
Дополнительная информация:	
Вложения	
Выбрать файл	

Рис. 4: Рис.

4. Описание решения

Примечание: Поля в этом блоке заполняются автоматически копированием данных из файла формы завершении (при выборе статуса: Ожидает оценки пользователя). За копирование данных отвечает блокирующий процесс `event.blocking.interpreter.completion`

- Код решения `itsm_form_incident_decisiontype` - выпадающий список со справочником `itsm_dict_incidentdecision`
- Описание `itsm_form_incident_decisiondescription` -
- Причина возникновения `itsm_form_incident_cause` - выпадающий список со справочником `itsm_dict_cause`
- Категория сбоя `itsm_form_incident_failCategory` - выпадающий список со справочником `itsm_dict_failCategory`
- Тип сбоя `itsm_form_incident_failType` - выпадающий список со справочником `itsm_dict_failType`
- «Создавать запись в Базе Знаний» - Выбор вариантов `itsm_form_incident_makenew_knowledge`
-

От наличия в этом поле включенного чекбокса зависит будет ли добавлена запись в Базу знаний

- Файлы решения - динамическая таблица `itsm_form_incident_decision_files` с полем «Добавить файл» **Файл**

Рис. 5: Рис.

5. Контактная информация

Поле Контакт `itsm_form_incident_contact` - ссылка на реестр Контакты заполняется:

- вручную, при регистрации через интерфейс Synergy
- заполняется автоматически при регистрации через портал или почту.

Поля `crm_form_contact_phone_phone` динамической таблицы `crm_form_contact_phone` и `crm_form_contact_email_email` динамической таблицы `crm_form_contact_email` заполняются:

- механизмом сопоставления в скриптах соответствующих компонентов, при регистрации через интерфейс Synergy
- блоком процессом `event.blocking.interpreter.email`, при регистрации через портал или почту.

Примечание: Наличие значения в поле `crm_form_contact_email_email` в первой строке динамической таблицы `crm_form_contact_email` является ключевым для процесса отправки уведомлений пользователю.

Предупреждение: Реестр «Контакты» в версии Synergy ItsM 1.0 являетсяrudimentом предыдущих версий и будет исключен в последующих версиях.

Рис. 6: Рис.

6. Затронутая инфраструктура

Поле «Затронутый сервис» `itsm_form_incident_servicelink` является ключевым - по нему, а также по полям

- `itsm_form_incident_author` (группа пользователя, являющегося автором обращения)
- `itsm_form_incident_priority` (приоритет)

осуществляется связь обращения с SLA, получение длительности и расчет сроков исполнения обращения с указанными параметрами.

7. Связанные сущности

В этот раздел автоматически попадают созданные на основании данного обращения Проблемы, а также могут быть указаны вручную связанные с данными обращения.

8. История основных статусов

В этом разделе отображается основная информация по ключевым статусам (На очереди, В работу, Ожидает оценки исполнителя). Эти поля вынесены на форму для возможности получения отчетности путем стандартной выгрузки данных реестра в xls.

Рис. 7: Рис.

Рис. 8: Рис.

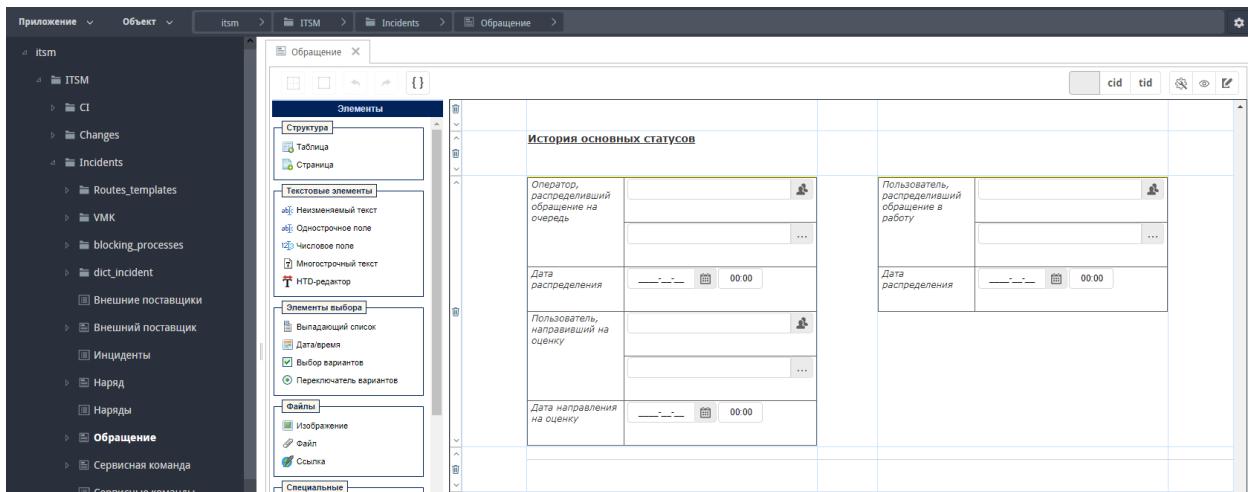


Рис. 9: Рис.

10.2.2 Структура Маршрута обращения

- Основной условный переход
- Условный переход при завершении

10.2.3 Что такое статус обращения?

В терминологии продукта Synergy ITSM статус - это набор следующий объектов и настроек:

- Значение справочника статусов
- Шаблон маршрута
- Переход в условном переходе маршрут реестра
- При необходимости: дополнительные поля ФЗ и логика их копирования в процессе event.blocking.interpreter.completion

10.2.4 Диаграмма состояний обращения

Примечание: На данной диаграмме отображается перечень статусов и переходов между ними настроенный по-умолчанию, но может быть изменен при внедрении решения по потребностям конкретного проекта.

10.2.5 Существующие статусы обращения

В данном пункте представлен актуальный список статусов обращения.

1. **Зарегистрировано** - первый статус, обычно в нём обращения создаются пользователями/системами интеграции.
2. **На очереди** - обращение направлено 1-й линией на очередь в группу специалистов для дальнейшего распределения специалисту. Если определенной услугой занимается одна конкретная

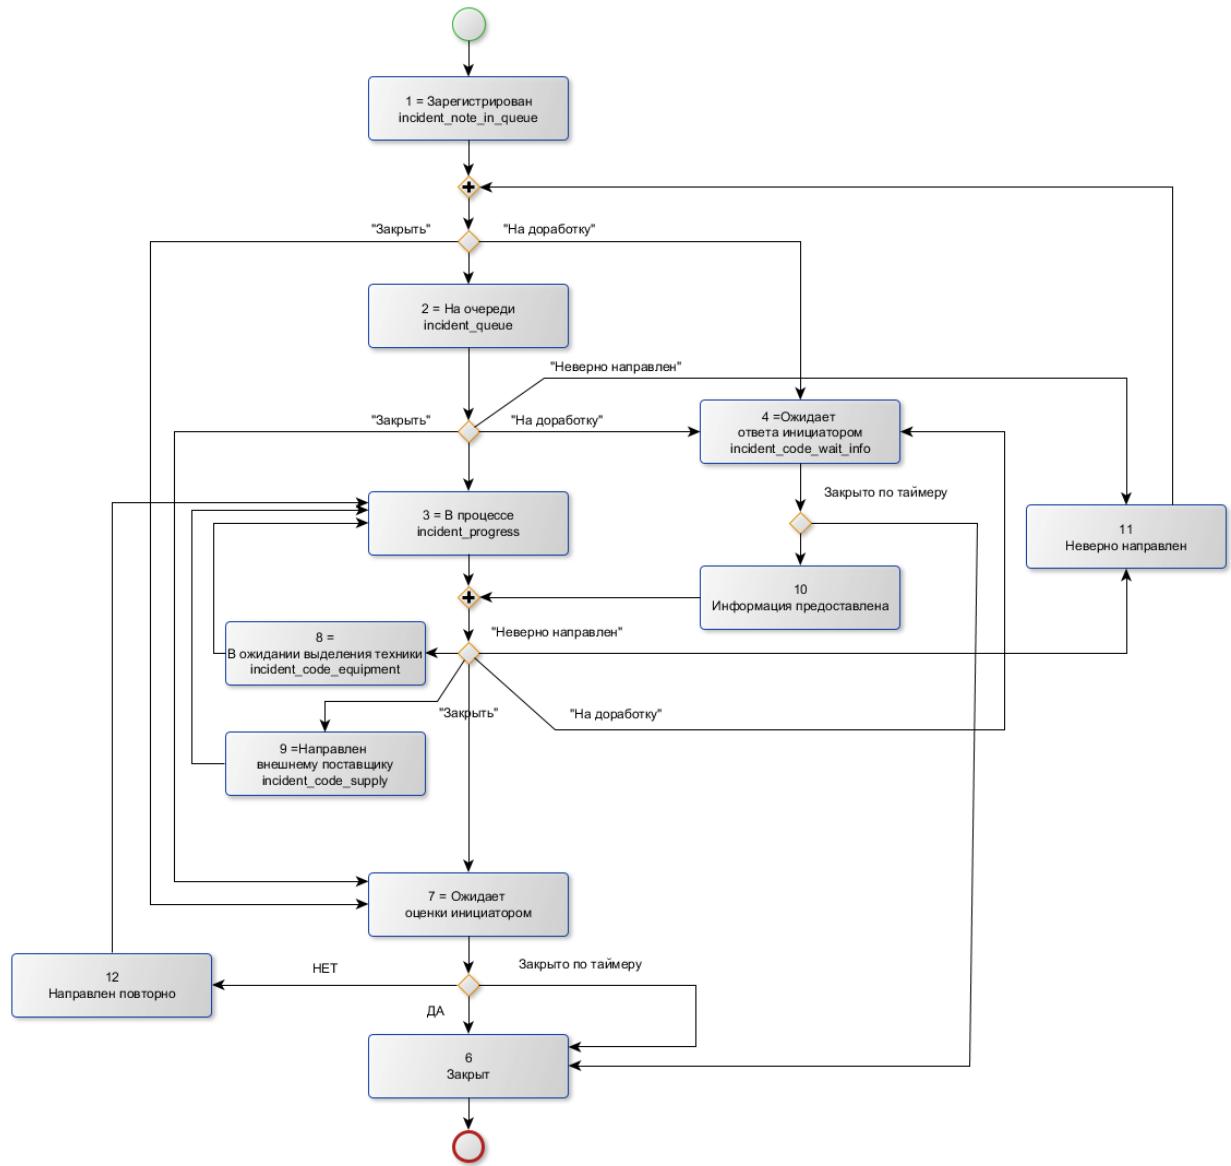


Рис. 10: Рис.

группа специалистов, то обращение может быть создано сразу в статусе (2) с назначенной группой исполнителей.

3. **В процессе** - обращение направлено определенному специалисту (или нескольким) в работу.
4. **Ожидает ответа пользователя** - отправка обращения автору для уточнения информации/предоставления скринов, файлов.
5. **Ожидает решение проблемы** - приостановка обращения (инцидента). Обращение переходит в такой статус, когда создается связанная проблема и там проставляется соответствующий чекбокс «Приостановить исполнение обращения».
6. **Закрыто** - конечный статус обращения.
7. **Ожидает оценки пользователя** - статус, в котором автору обращения отправлен ответ. Это может быть непосредственное или обходное решение, или обращение может быть отклонено, или может не воспроизводиться.
8. **В ожидании выделения техники** - статус, в котором исполнитель ставит срок ожидаемой поставки техники (или ПО) - это может быть срок закупки/поставки нового оборудования.
9. **Направлено внешнему поставщику** - при выборе этого статуса исполнитель (обычно 2-я линия поддержки) выбирает внешнего поставщика (3-ю линию поддержки) из списка внешних поставщиков. На email поставщика отправляется уведомление об инциденте. В системе ИТСМ дальнейший статус выбирает исполнитель обращения.
10. **Информация предоставлена** - в этот статус обращение возвращается после ответа из статуса «Ожидает ответа пользователя» (4). По умолчанию возвращается на 1-ю линию.
11. **Неверно направлено** - этот статус ставится исполнителями (2-й линией поддержки), если операторы 1-й линии поддержки неправильно выбрали группу исполнителей (или услугу и т.п.).
12. **Направлено повторно** - этот статус может быть выбран из статуса «Ожидает оценки пользователя» (7), если предложенное решение не удовлетворило запрос инициатора.
13. **Ожидает закрытия массового инцидента** - для обращения (инцидента) указан родительский массовый инцидент, при закрытии которого с аналогичным описанием решения должны также закрыться дочерние инциденты.
14. **На согласовании** (код 91 указан для того, чтобы статус находился ниже в выпадающем списке) - если обращение перед окончательным решением требует какого-либо согласования.
15. **Согласовано** - положительный вариант согласования, выбранный из статуса «На согласовании» (14).
16. **Не согласовано** - отрицательный вариант согласования, выбранный из статуса «На согласовании» (14).

10.2.6 Изменение переходов между статусами

Для того, чтобы изменить доступные для выбора пользователя при завершении работы статусы из конкретного статуса, нужно:

1. В Конфигураторе открыть *Форму завершения инцидента*, скрипт `itsm_form_incident_wcf_status.js`
2. В блоке `switch (responseCode.code) { ... }` изменить блок, соответствующий нужному статусу-источнику - указать статусы, которые будут доступны из данного статуса при выборе на форме завершения - коды статусов указаны в самом начале скрипта `itsm_form_incident_wcf_status.js`.

Например, чтобы из статуса **Информация предоставлена** (код соответствующей работы в маршруте `incident_info`) были доступны статусы **Ожидание ответа пользователя**, **Ожидание оценки пользователя** и **Ожидание проблемы**, нужно изменить код следующим образом:

```
// Статус 10 информация предоставлена case 'incident_info': newValueList([ WAITING_USER, WAITING_USER_RATE, WAITING_PROBLEM ]); break;
```

10.3 Список блокирующих процессов

10.3.1 event.blocking.interpreter.counter.reopen

Данный БП используется для получения данных о том, сколько раз обращение было направлено повторно от пользователя при оценке решения обращения. Он увеличивает значение поля `itsm_form_incident_count_reopen` на 1 единицу, если статус обращения является «Направлено повторно».

10.3.2 event.blocking.interpreter.counter.wrongway

Данный БП используется для получения данных о том, сколько раз обращение было неверно направлено на очередь операторами первой линии. Он увеличивает значение поля `itsm_form_incident_count_wrongway` на 1 единицу, если статус обращения является «Неверно направлено».

10.3.3 event.blocking.interpreter.incident.auto_assignment

Данное БП используется для автоматического назначения обращения исполнителям для услуг, у которых в карточке включена опция «Автоматическое назначение». Список исполнителей при этом берется из карточки сервиса из поля «Группа, ответственная за поддержку услуги». БП устанавливает статус обращения «На очереди» и направляет обращение в работу ответственным исполнителям. Если у сервиса по обращениям не включена опция «Автоматического назначения», то обращение идет дальше по маршруту на первую линию.

10.3.4 event.blocking.interpreter.incident.durationOfWork

Данный БП используется для подсчета времени нахождения на первой линии (в т.ч. времени реакции), на второй линии (в т.ч. времени реакции), у внешних поставщиков. Он заполняет поля в скрытой таблице на обращении, а точнее следующие поля: * Первая линия:

- Время реакции в минутах в абсолютном времени
- Время решения в минутах
- Время решения в часах
- Просрочено ли?
- Вторая линия:
 - Время реакции в минутах в рабочем времени
 - Время решения в часах
 - Просрочено ли?

- Внешние поставщики:
 - Время решения в часах
 - Просрочено ли?
- Суммарное время решения в часах

В дальнейшем эти данные используются для отчетов, дашбордов, для ведения статистики.

10.3.5 event.blocking.interpreter.responsible.duration

Данный БП используется для получения данных о продолжительности работы по обращению для исполнителя. Он по сервису обращения находит карточку данного сервиса и в таблице данных по SLA находит к какой группе относится автор обращения. По приоритету обращения БП получает продолжительность времени разрешения запроса для данного пользователя и заполняет его в поле Продолжительность `itsm_form_incident_responsible_duration` для исполнителя.

10.3.6 event.blocking.interpreter.timer.date

Данный БП к текущей дате добавляет 16 рабочих часов (число можно поменять в БП) по рабочему календарю и полученную дату заполняет поле «Дата таймера» `itsm_form_incident_timerDate`. Эта дата в дальнейшем при отправлении обращения на оценку инициатору используется как дата запуска таймера. Данный таймер запускает маршрут, который завершает работу инициатора по оценке и переводит обращение в статус «Закрыто».

10.3.7 event.blocking.interpreter.incident.relations.ci

Данный БП используется для копирования данных о массовом обращении в затрагиваемые конфигурационные единицы. Если обращение является массовым, БП получает все затронутые конфигурационные единицы и в карточку каждой КЕ в таблицу «Массовые инциденты» в разделе «Связанные сущности» добавляет ссылку на данное обращение.

10.3.8 event.blocking.interpreter.incident.close_child

Данные БП переводит все дочерние обращения в статусе «Ожидает закрытия массового инцидента» массового инцидента в статус «Закрыто» и заполняет данные по решению обращения.

10.3.9 event.blocking.interpreter.mass_incident

Данный БП записывает ссылку текущего обращения в поле `itsm_form_incident_child` в карточку массового инцидента, закрытия которого он ожидает для решения обращения. В дальнейшем при закрытии обращения по массовому инциденту, все обращения в поле `itsm_form_incident_child` будут автоматически закрыты.

10.3.10 event.blocking.interpreter.incident.supplier.duration

Данный БП используется для заполнения продолжительности работы внешнего поставщика по заявке и даты завершения работы внешнего поставщика по SLA. Для получения этих данных процесс, используя сервис и приоритет обращения, переходит в карточку внешнего поставщика и в таблице с данными по SLA находит продолжительность времени разрешения в соответствии с сервисом и приоритетом

обращения. При помощи продолжительности БП высчитывает дату завершения работы внешнего поставщика с учетом рабочего времени по рабочему календарю.

10.3.11 event.blocking.interpreter.notification.supplier

Данный БП отправляет внешнему поставщику на указанный на обращении почтовый адрес уведомление о назначении обращения в работу. Шаблон уведомления настраивается в реестре «Настройки уведомлений».

10.3.12 event.blocking.interpreter.incident.add_to_problem

Данный БП используется при направлении обращения в статус «Ожидает закрытия проблемы». При этом указывается проблема, решение которой необходимо для данного обращения. БП записывает обращение в поле «Инциденты» на карточке проблемы.

10.3.13 event.blocking.interpreter.incident.index.tagcloud

Данный БП добавляет в индекс для визуализации «Облако тегов» слова из темы и описания обращения, при этом убирая слова-исключения и заменяя на слова-синонимы. Список слов-исключений и слов-синонимов берется из реестра синонимов и реестра исключений.

10.3.14 event.blocking.interpreter.completion

Что делает процесс?

1. Получает ход выполнения по обращению
2. Определяет последнюю завершенную работу
3. Определяет файл по форме завершения в папке Прочие для этой работы
4. Копирует данные с найденного файла формы завершения на форму обращения (меняет статус и записывает значения группы полей статуса)

10.3.15 event.blocking.interpreter.email (не актуален)

Что делает процесс?

1. Получает id записи реестра Контакты, выбранного в поле Автор
2. Копирует данные с найденной записи реестра Контакты на форму обращения

10.3.16 event.blocking.itsm.send.rate

Что делает процесс?

1. Получает email с формы обращения (таблица контактов автора)
2. Получает формат уведомления для статуса Ожидает оценки пользователя
3. Отправляет на найденный email уведомление о необходимости подтвердить завершение решения с двумя ссылками «Отправлен повторно», «Завершение подтверждено» *Прим. После отправки процесс разблокируется. По нажатию на ссылку завершится текущая на тот момент работа «Ожидание оценки». Подробнее - в разделе статуса*)

10.3.17 event.blocking.incident.calc.status.1

Что делает процесс?

1. Получает из формы SLA время решения и время реакции по параметрам данного обращения
2. Записывает их на форму обращения
3. Рассчитывает плановую дату завершения с учетом рабочего календаря
4. Записывает плановые даты завершения на форму обращения

10.3.18 event.blocking.interpreter.incident.escalation

Что делает процесс?

1. Ищет просроченные обращения в открытых статусах, группирует их по подразделению исполнителя
2. Отправляет на почту руководителю подразделения исполнителя уведомление со списком просроченных обращений и исполнителями
3. Увеличивает счетчик «уровня эскалации» на единицу.
4. Для обращений с уровнем эскалации более или равным 1 - уведомления также направляются вышестоящим руководителям (если уровень эскалации 1 - начальнику руководителя подразделения исполнителя, если 2 - добавляется уведомление начальнику начальника и т.д.)

10.3.19 event.blocking.interpreter.incident.status_history

Что делает процесс?

1. Блокирующий процесс срабатывает после смены статуса (после БП event.blocking.interpreter.completion) и записывает данные (статус, время начала статуса, исполнителя, подразделение исполнителя, приоритет, услугу, плановое время завершения) по смене статуса в динамическую таблицу itsm_form_incident_table_exec.
2. Рассчитывает время нахождения в предыдущем статусе (в рабочих часах).

10.3.20 event.blocking.interpreter.incident.check_responsible

Что делает процесс?

1. Проверяет, пустые ли поля исполнителя itsm_form_incident_responsible и оператора itsm_form_incident_responsiblemanager
2. Если какое-то из полей пустое - заполняет пользователем-автором последней формы завершения этого инцидента.

10.4 Дополнительные механизмы

10.4.1 Переназначение обращения

1. Получает ход выполнения по обращению
2. Завершает текущую работу по обращению

3. Создает новую работу по обращению для указанного пользователя со статусом «В процессе»

Прим. Функция переназначения работ позволяет оператору завершить работу, в которой он не является ни исполнителем, ни автором

Для отображения кнопки у пользователя, данного пользователя необходимо добавить в группу `itsm_group_reassign_access`. Кнопка «Переназначить» доступна для статусов обращений: «На очереди», «В процессе», «Информация предоставлена». При необходимости в BMK `button_reassign_access` можно добавить требующиеся статусы.

10.4.2 Операции над фильтрами

Для всех обращений в указанном преднастроенном фильтре:

1. Для всех записей в указанном фильтре (фильтр указывается через `id`) совершает одно из действий с маршрутом - прервать, запустить, завершить, ничего не делать - с присвоением всем записям в фильтре значений выбранных полей статуса, решения и т.д.

10.4.3 Операции над выборкой

Реестр «Операции над выборкой» доступен из клиентской части Synergy в Хранилище -> Реестры. На АРМ для вызова записи реестра необходимо на основной таблице выбрать несколько обращений, отметив галочкой в начале строки, и в меню «Действия» над таблицей выбрать нужный статус. Для всех обращений произвольной выборки завершается текущая работа с формой завершения с заполненными полями указанного статуса и группы полей статуса.

10.4.4 Смена приоритета

1. Меняет приоритет обращения
2. Пересчитывает потраченное в текущем статусе время и записывает в системные поля
3. Прерывает и запускает маршрут - чтобы время по SLA пересчиталось для нового приоритета

Для отображения кнопки у пользователя, данного пользователя необходимо добавить в группу `itsm_group_priority_change`. Кнопка «Сменить приоритет» доступна для статусов обращений: «На очереди», «В процессе», «Направлен повторно». При необходимости в скрипте можно добавить требующиеся статусы.

10.4.5 Универсальные уведомления

1. Скрипт запускается ежедневно - создаёт и запускает запись реестра «Универсальные уведомления».
2. В блок-процессе происходит расчет и группировка просроченных обращений по подразделениям.
3. Происходит рассылка уведомлений руководителям подразделений, в которых просрочены обращения. Если обращение просрочено не первый раз, происходит эскалация, - уведомление отправляется руководителю вышестоящего подразделения.

Для работы необходимо, чтобы были назначены руководители подразделений и у них была прописана почта.

При необходимости можно создать и запустить пересчет вручную - в служебном реестре «Универсальные уведомления».

10.4.6 Создание проблемы из обращения

Для создания проблемы из обращения отображается кнопка «В проблему». По нажатию на нее создается запись реестра «Проблемы» и поле «Источник» заполняется ссылкой на обращение. Также дополнительно копируются данные из обращения в проблему.

Данная кнопка становится доступной только после активации записи реестра обращения и для определенных статусов. Список статусов, при которых отображается данная кнопка на АРМ, настраивается в записи реестра «Настройки АРМ».

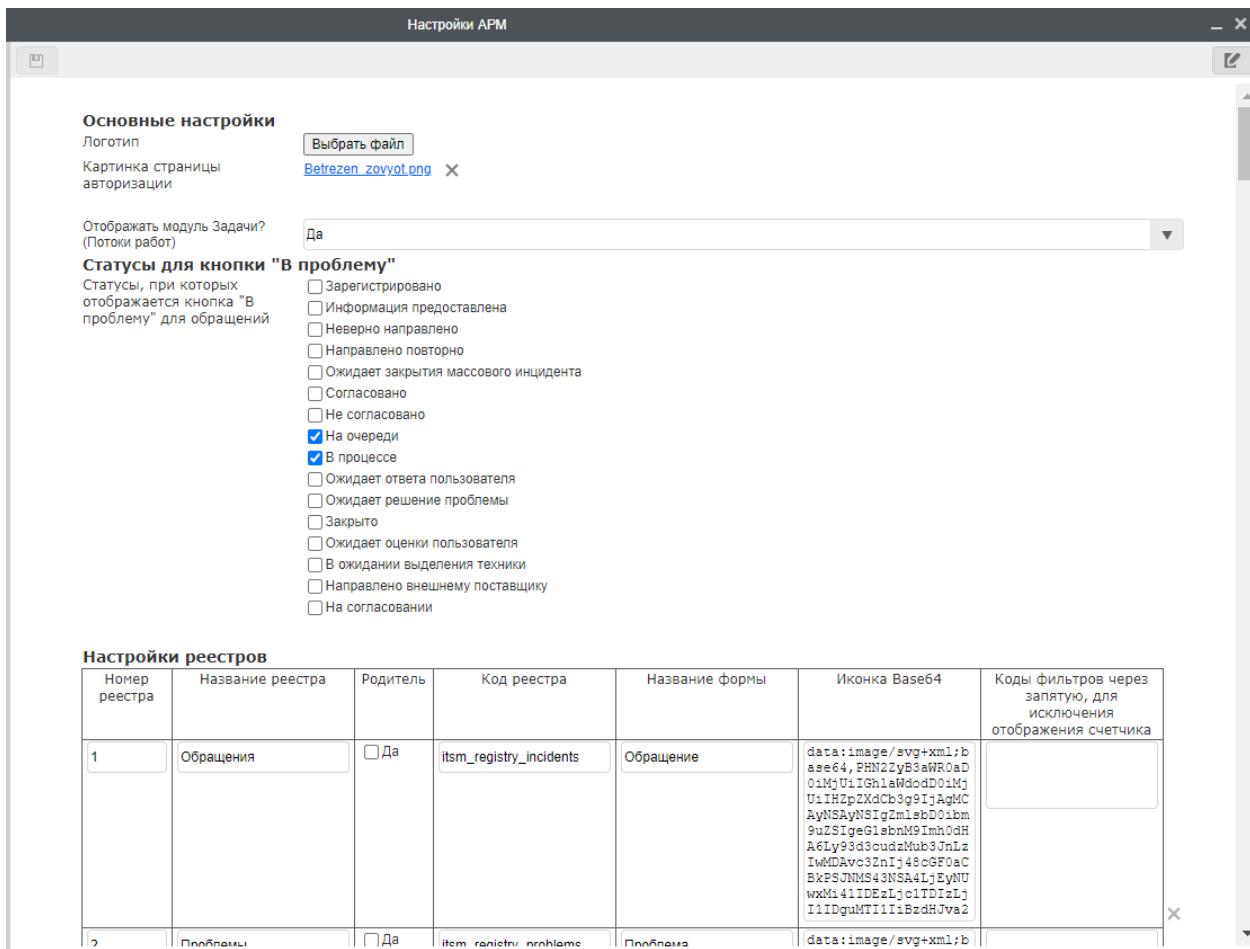


Рис. 11: Рис. Настройки АРМ

Отображение кнопки в клиентской части Synergy настраивается в скрипте на статусе обращения (`itsm_form_incident_status`). Текст скрипта:

```
if(window.location.href.indexOf('Synergy') !== -1) {
    let buttonProblem = `^ [document_id="${getDocID()}"] ^ .closest('tbody') .find('[data-button=APPROVE']:contains("В проблему")) .closest('tr')`;
    if([3].indexOf(Number(val)) === -1) {
        buttonProblem.hide();
    } else {
        buttonProblem.show();
    }
}
```

При необходимости указания дополнительных статусов кроме статуса «В процессе», в массив через запятую нужно добавить порядковые номера других статусов из справочника «Статусы инцидента». Например: `if([3, 7, 6].indexOf(Number(val)) === -1)`.

По умолчанию, кнопка «В проблему» доступна для статуса «В процессе».

10.4.7 Создание запроса на изменение из обращения

Доступна возможность создания запросов на изменение из обращений. Для этого отображается кнопка «Запрос на изменение», по нажатию на которую создается запрос на изменение на основе обращения и поле «Ссылка на обращение» заполняется ссылкой на документ, в поле «Источник» указывается «Обращение». Также дополнительно копируются данные из обращения в запрос на изменение.

Данная кнопка доступна для пользователей группы `itsm_group_button_rfc` на статусах обращений «Зарегистрировано», «Информация предоставлена», «На очереди», «В процессе». При необходимости в скрипте можно добавить или убрать нужные статусы, а также данные копируемые из обращения в запрос на изменение.

Структура модуля «Управление проблемами»

Содержание

- Структура модуля «Управление проблемами»
 - Основные сущности
 - Проблема
 - * Структура Формы проблемы
 - Список блокирующих процессов (БП)
 - * `event.blocking.interpreter.incident.problemDone`
 - * `event.blocking.interpreter.incident.waitingProblem`
 - * `event.blocking.interpreter.problem.closed`
 - * `event.blocking.interpreter.problem.completion`
 - * `event.blocking.interpreter.problem.incident_close`
 - * `event.blocking.interpreter.problem.notification.status`
 - * `event.blocking.interpreter.problem.relations.ci`
 - * `event.blocking.interpreter.problem.set.plan_finish_date`

11.1 Основные сущности

Все объекты конфигурации модуля «Управления проблемами» для удобства поиска и навигации сгруппированы в следующие директории:

- **routes** - Шаблоны маршрутов

- **interpreter** - Блокирующие процессы
- **dict_problem** - Справочники
- Формы: Проблема, Форма завершения проблемы
- Реестры: Проблемы

11.2 Проблема

Код: `itsm_form_problem`

Предупреждение: Менять код формы, а также коды ключевых полей на форме настоятельно не рекомендуется. Это может повлечь за собой ошибки в процессах, связанных на данных полях.

11.2.1 Структура Формы проблемы

Все поля на форме проблемы сгруппированы в следующие разделы:

1. Основная информация
2. Дополнительная информация
3. Решение проблемы
4. Решения по схожим вопросам
5. Связанные сущности

Подробнее о каждом из разделов:

1. Основная информация

Поле статус `itsm_form_problem_status` является одним из ключевых полей на форме Проблемы. От этого поля зависят маршруты исполнения проблемы, отображаемые поля на форме, доступные/необходимые для заполнения поля на форме завершения Проблемы. В этом разделе содержится описание проблемы (`itsm_form_problem_description`), а также информация об исполнителях и ответственных.

2. Дополнительная информация

В этом разделе находятся справочники категоризации проблемы: Приоритет, Воздействие, Срочность, Категория, находится ссылка на затронутый проблемы сервис (`itsm_form_problem_servicelink`) и конфигурационные единицы (`itsm_form_problem_confitemlink`).

3. Решение проблемы

Раздел решения содержит время закрытия, корневую причину проблемы, код закрытия и описание решения (`itsm_form_problem_decisiondescription`).

4. Решения по схожим вопросам

В разделе содержатся ссылки на базу знаний по схожим по сервису решенным проблемам.

5. Связанные сущности

В данном разделе содержатся ссылки на связанные с проблемой инциденты, проблемы и изменения.

11.3 Список блокирующих процессов (БП)

11.3.1 event.blocking.interpreter.incident.problemDone

Что делает процесс?

Данный БП возвращает прежний статус инцидента (если инцидент был приостановлен) и записывает данные по решению проблемы в таблицу **Проблемы, порожденные данным инцидентом**.

11.3.2 event.blocking.interpreter.incident.waitingProblem

Что делает процесс?

Блокирующий процесс устанавливает для родительского инцидента статус **Ожидание решения проблемы**.

11.3.3 event.blocking.interpreter.problem.closed

Что делает процесс?

БП на основе решения закрытой проблемы создает запись в базе знаний, если при закрытии был отмечен чекбокс **Создать запись в базе знаний**.

11.3.4 event.blocking.interpreter.problem.completion

Что делает процесс?

1. Получает ход выполнения по проблеме
2. Определяет последнюю завершенную работу
3. Определяет файл по форме завершения в папке Прочие для этой работы
4. Копирует данные с найденного файла формы завершения на форму проблемы (меняет статус и записывает значения групп полей статуса)

11.3.5 event.blocking.interpreter.problem.incident_close

Что делает процесс?

Процесс завершает инциденты, указанные в поле `itsm_form_problem_incidentlink`, с описанием решением данной проблемы.

11.3.6 event.blocking.interpreter.problem.notification.status

Что делает процесс?

Блокпроцесс отправляет уведомление автору о смене статуса проблемы.

11.3.7 event.blocking.interpreter.problem.relations.ci

Что делает процесс?

Блокпроцесс записывает данные о проблеме (дату регистрации и ссылку на проблему) в связанные конфигурационные единицы.

11.3.8 event.blocking.interpreter.problem.set.plan_finish_date

Что делает процесс?

Блокпроцесс на основе SLA устанавливает плановую дату завершения для проблемы.

Структура модуля «Управление изменениями»

Содержание

- Структура модуля «Управление изменениями»
 - Основные сущности
 - Запрос на изменение (ЗНИ)
 - * Структура формы Запрос на изменение
 - Список блокирующих процессов (БП) для запросов на изменение
 - * `event.blocking.interpreter.rfc.approved1`, `event.blocking.interpreter.rfc.approved2`,
`event.blocking.interpreter.rfc.approved3`
 - * `event.blocking.interpreter.rfc.notification.status`
 - * `event.blocking.interpreter.rfc.completion`
 - * `event.blocking.interpreter.problem.waitingRFC`
 - * `event.blocking.interpreter.problem.RFCdone`
 - Изменение
 - * Структура формы Изменение
 - Список блокирующих процессов (БП) для изменений
 - * `event.blocking.interpreter.change.close`
 - * `event.blocking.interpreter.change.relations.ci`
 - * `event.blocking.interpreter.change.completion`
 - * `event.blocking.interpreter.problem.changeDone`

12.1 Основные сущности

Все объекты конфигурации модуля «Управления изменениями» для удобства поиска и навигации сгруппированы в следующие директории:

- **Routes_templates** - Шаблоны маршрутов
- **Interpreter** - Блокирующие процессы
- **dict_change** - Справочники
- Формы: Запрос на изменение RFC (request for change), Изменение, Форма завершения запроса на изменения, Форма завершения изменения
- Реестры: Запрос на изменение, Изменения

12.2 Запрос на изменение (ЗНИ)

Код: `itsm_form_rfc`

Предупреждение: Менять код формы, а также коды ключевых полей на форме настоятельно не рекомендуется. Это может повлечь за собой ошибки в процессах, связанных с данными полях.

12.2.1 Структура формы Запрос на изменение

Все поля на форме обращения сгруппированы в следующие разделы:

1. Основная информация
2. Основание
3. Классификация RFC
4. Связанные сущности
5. Данные о согласовании

Подробнее о каждом из разделов:

1. Основная информация

Поле статус `itsm_form_rfc_status` является одним из ключевых полей на форме ЗНИ. От этого поля зависит маршрут исполнения ЗНИ, а также доступные/необходимые для заполнения поля на форме завершения ЗНИ. В этом разделе содержится:

- описание ЗНИ (`itsm_form_rfc_description`);
- дата регистрации и ожидаемая дата исполнения;
- ссылки на услугу и КЕ, связанные с ЗНИ;
- источник ЗНИ и ссылки на источник-обращение и источник-проблему;
- чекбокс «приостановить исполнение проблемы»;
- дин.таблица для дополнительной информации по ЗНИ.

2. Основание

В этом разделе помещаются файлы, связанные с ЗНИ: приказ (скан) и другие документы.

3. Классификация RFC

В этом разделе содержатся справочники-классификаторы ЗНИ: критичность (т.е. приоритет) - нормальное или экстренное изменение требуется, а также степень влияния (низкая, средняя или высокая). Также в разделе указаны координатор изменений и совет по изменениям (CAB - change advisory board) - люди, которые занимаются согласованием ЗНИ.

4. Связанные сущности

В разделе находятся ссылки на связанные инциденты и проблемы, а также описание связей.

5. Данные о согласовании

В этом разделе отображается таблица данных о согласовании ЗНИ.

12.3 Список блокирующих процессов (БП) для запросов на изменение

12.3.1 event.blocking.interpreter.rfc.approved1, event.blocking.interpreter.rfc.approved2, event.blocking.interpreter.rfc.approved3

Что делает процесс?

Данные блокирующие процессы значение статуса `itsm_form_rfc_status` при прохождении по маршруту

12.3.2 event.blocking.interpreter.rfc.notification.status

Что делает процесс?

Блокирующий процесс осуществляет информирование пользователей о ходе исполнения запроса на изменение.

12.3.3 event.blocking.interpreter.rfc.completion

Что делает процесс?

1. Получает ход выполнения по запросу на изменение
2. Определяет последнюю завершенную работу
3. Определяет файл по форме завершения в папке Прочие для этой работы
4. Копирует данные с найденного файла формы завершения на форму ЗНИ (меняет статус и заполняет значения группы полей статуса)

12.3.4 event.blocking.interpreter.problem.waitingRFC

Что делает процесс?

Устанавливает статус «Ожидает изменений» для проблемы.

12.3.5 event.blocking.interpreter.problem.RFCdone

Что делает процесс?

БП записывает данные по запросу на изменение в карточку проблемы.

12.4 Изменение

Код: `itsm_form_change`

Предупреждение: Менять код формы, а также коды ключевых полей на форме настоятельно не рекомендуется. Это может повлечь за собой ошибки в процессах, связанных на данных полях.

12.4.1 Структура формы Изменение

Все поля на форме обращения сгруппированы в следующие разделы:

1. Основная информация
2. Ответственные за изменение
3. Исполнение изменения
4. Дополнительная информация
5. Завершение изменения
6. Связанные сущности

Подробнее о каждом из разделов:

1. Основная информация

Поле статус `itsm_form_change_status` является одним из ключевых полей на форме Изменения. От этого поля зависит маршрут исполнения изменения, а также доступные/необходимые для заполнения поля на форме завершения изменения. В этом разделе содержится:

- описание изменения (`itsm_form_change_description`);
- дата регистрации и плановое время внедрения изменения;
- ссылка на источник - запрос на изменение;
- ссылки на услугу и КЕ, связанные с ЗНИ;
- кнопка «Проверить» - для проверки пересечения времени внедрения (по КЕ/услуге) с другими изменениями.

2. Ответственные за изменение

В данном разделе находятся поля для указания пользователей, участвующих в различных этапах маршрута изменения: бизнес-аналитик ИТ, тестировщик, владелец бизнес-процесса, разработчик, координатор изменений, ответственный за релиз.

3. Исполнение изменения

В этот раздел помещается описание результата и файлы в результате завершения следующих этапов: проектирование изменения, разработка изменения, тестирование изменения.

4. Дополнительная информация

В разделе *Дополнительная информация* содержатся поля для файлов: протокол передачи релиза, план отката, другие файлы. Также в этом разделе:

- плановые и фактические трудозатраты по изменению;
- классификатор степени влияния изменения;
- корректно или некорректно срочное (экстренное) изменение;

5. Завершение изменения

В разделе завершения содержатся классификаторы закрытия (успешно, неуспешно), оценка эффекта влияния изменения, а также описание завершения по изменению.

6. Связанные сущности

В разделе находятся ссылки на связанные инциденты и проблемы, а также описание связей.

12.5 Список блокирующих процессов (БП) для изменений

12.5.1 event.blocking.interpreter.change.close

Что делает процесс?

Данный блокирующий процесс осуществляет закрытие связанных проблем и инцидентов после внедрения изменения.

12.5.2 event.blocking.interpreter.change.relations.ci

Что делает процесс?

Данный блокирующий процесс устанавливает связь между изменениями и конфигурационными единицами (записывает в КЕ данные об изменениях)

12.5.3 event.blocking.interpreter.change.completion

Что делает процесс?

1. Получает ход выполнения по изменению
2. Определяет последнюю завершенную работу
3. Определяет файл по форме завершения в папке Прочие для этой работы
4. Копирует данные с найденного файла формы завершения на форму изменения (меняет статус и записывает значения группы полей статуса)

12.5.4 event.blocking.interpreter.problem.changedone

Что делает процесс?

Меняет статус проблемы «Ожидает изменений» на предыдущий после реализации изменения.

Структура модуля «Управление конфигурационными единицами»

Содержание

- *Структура модуля «Управление конфигурационными единицами»*
 - *Основные сущности*
 - *Конфигурационная единица*
 - * *Структура Формы Конфигурационная единица*
 - *Дополнительные механизмы*
 - * *Связи конфигурационных единиц*

13.1 Основные сущности

Все объекты конфигурации модуля «Управления конфигурационными единицами» для удобства поиска и навигации сгруппированы в следующие директории:

- **VMK** - пользовательский компонент для ВМК «Связи конфигурационных единиц»
- **coordinates_for_drawing** - координаты для отрисовки Связей конфигурационных единиц (форма и реестр)
- **dict_ci** - Справочники: Категории конфигурационных единиц, Связи конфигурационных единиц, Статусы конфигурационной единицы, Типы конфигурационных единиц
- Формы: Конфигурационная единица
- Реестры: Конфигурационные единицы

13.2 Конфигурационная единица

Код: `itsm_form_ci`

Предупреждение: Менять код формы, а также коды ключевых полей на форме настоятельно не рекомендуется. Это может повлечь за собой ошибки в процессах, заявязанных на данных полях.

13.2.1 Структура Формы Конфигурационная единица

Все поля на форме обращения сгруппированы в следующие разделы:

1. Основная информация
2. Подробная информация
3. История изменений
4. История статусов
5. Связанные сущности
6. Документы

Основная информация состоит из следующих данных:

- ID - уникальный номер
- Наименование
- Владелец - пользователь, который владеет или пользуется конфигурационной единицей
- Описание
- Тип - определяется справочником Типы конфигурационных единиц
- Версия
- Категория - определяется справочником Категории конфигурационных единиц
- Иконка - иконка, которая отображается на ВМК Связи конфигурационных единиц

13.3 Дополнительные механизмы

13.3.1 Связи конфигурационных единиц

Данный модуль отображает все конфигурационные единицы, а также связи между ними. Связи конфигурационных единиц указываются из данных таблицы `itsm_form_ci_relations`. Помимо полной карты связей, можно выбрать только определенную единицу и отобразятся данные по ее связям.

При отображении связей конфигурационных единиц расположение иконок не всегда становится удобным для просмотра. Для этого реализована возможность изменения месторасположения иконки на карте. После передвижения любой из единицы на карте, активируются кнопка Сохранить. Данная кнопка позволяет сохранить координаты элементов на карте, таким образом при следующем открытии расположение будет определяться по сохраненным координатам. Возможно пересохранение расположение элементов на карте.

The screenshot shows a software application window for managing configuration items. The title bar includes tabs for 'Приложение', 'Объект', 'итsm', 'ITSM', 'СИ', and 'Конфигурационная е...'. The main area contains a form titled 'Основная информация' (Main Information) with fields for ID (set to 'Программное обеспечение'), Name, Version, Owner (Admin A.A.), Category (Servers), and Icon. Below this is a section for 'Описание' (Description). At the bottom are buttons for 'Сохранить' (Save), 'Сбросить' (Reset), and 'Сохранить версию' (Save Version). On the left, there's a sidebar with sections like 'Элементы' (Elements), 'Метаданные' (Metadata), and 'Название формы на казахском' (Form name in Kazakh). A detailed description of the form fields is provided below:

ID:	Тип:	Программное обеспечение
Наименование:	Версия:	
Владелец:	Категория:	Серверы
	Иконка:	Выбрать файл

Рис. 1: Рис.

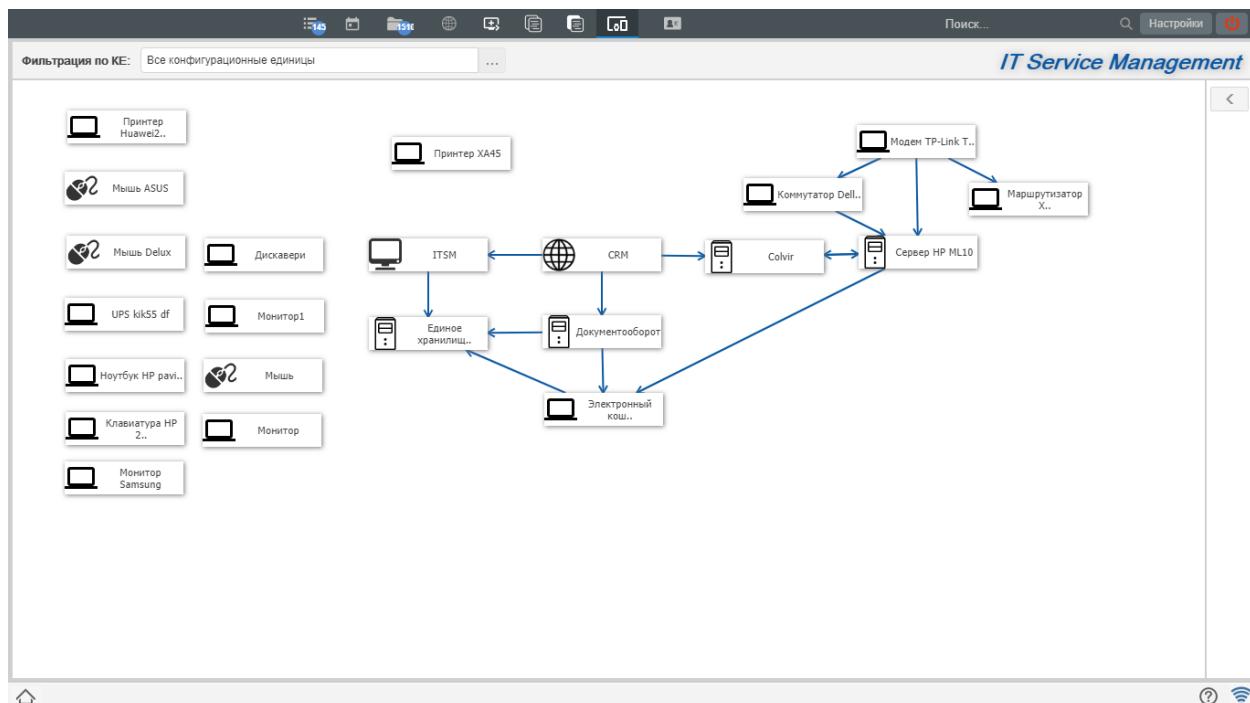


Рис. 2: Рис.

Структура модуля «Управление правами доступа»

Содержание

- Структура модуля «Управление правами доступа»
 - Основные сущности
 - Заявка на права доступа
 - * Структура Формы
 - Роли
 - * Структура Формы
 - Права доступа
 - * Структура Формы
 - Список блокирующих процессов
 - * `event.blocking.interpreter.access.approved`
 - * `event.blocking.interpreter.update.access`

14.1 Основные сущности

Все объекты конфигурации модуля «Управления обращениями»:

- Формы: Заявка на права доступа, Роли, Права доступа
- Реестры: Заявка на права доступа, Роли, Реестр прав доступа
- Блокирующие процессы

14.2 Заявка на права доступа

Код: `itsm_form_access_order`

Предупреждение: Менять код формы, а также коды ключевых полей на форме настоятельно не рекомендуется. Это может повлечь за собой ошибки в процессах, заявленных на данных полях.

14.2.1 Структура Формы

Основные поля:

- Номер заявки
- Дата регистрации - заполняется датой создания
- Статус заявки - указывается ответственным вручную
- Система - система, для которой выдают или отзывают права. Ссылка на реестр «Конфигурационные единицы».
- Руководитель (с кем согласовать) - ответственный, которому будет направлено согласование заявки.
- Действие - добавить или отзвать права доступа
- Роль - ссылка на реестр «Роли»
- Пользователь - автор заявки
- Должность - должность автора заявки

Номер заявки	Действие
	Добавить

Дата регистрации	Роль
— — —	registry_chooser

Статус заявки	Пользователь
Зарегистрировано	

Система	Должность

Руководитель (с кем согласовать)	

Рис. 1: Рис.

14.3 Роли

Код: `itsm_form_role`

14.3.1 Структура Формы

Основные поля:

- Система - система, для которой выдают или отзывают права. Ссылка на реестр «Конфигурационные единицы».
- Роль - название роли
- Описание - описание того, какие права и доступы настроены для данной роли

Рис. 2: Рис.

14.4 Права доступа

Код: `itsm_form_access_order`

Предупреждение: Менять код формы, а также коды ключевых полей на форме настоятельно не рекомендуется. Это может повлечь за собой ошибки в процессах, связанных с данными полях.

14.4.1 Структура Формы

Основные поля:

- Система - система, для которой выдают или отзывают права. Ссылка на реестр «Конфигурационные единицы».
- Роль - ссылка на реестр «Роли»
- Пользователь - автор заявки
- Должность - должность автора заявки
- Последнее изменение по заявке - ссылка на заявку на права доступа

14.5 Список блокирующих процессов

14.5.1 event.blocking.interpreter.access.approved

Данный БП записывает в скрытое поле `approved` новое значение о том, что согласование завершено. Это поле в дальнейшем используется для разделения фильтров для согласующего и для ответственного исполнителя, который выдает или отзывает права.

14.5.2 event.blocking.interpreter.update.access

Данный БП при добавлении прав пользователю создает запись о назначенных правах в реестре прав доступа либо при отзыве прав удаляет данные об имеющихся правах.

Структура модуля «Управление активами»

Содержание

- Структура модуля «Управление активами»
 - Основные сущности
 - Актив
 - * Структура Формы актива
 - * Структура Формы Уведомление об истечении сроков действия контрактов
 - Список блокирующих процессов
 - * event.blocking.interpreter.assets.notifications
 - Дополнительные механизмы
 - * Уведомление пользователей о завершении сроков по документов

15.1 Основные сущности

Все объекты конфигурации модуля «Управления активами»:

- Формы: Актив, Уведомление об истечении сроков действия контрактов
- Реестры: Активы, Реестр для отправки уведомлений по срокам действия контрактов
- Справочники: Классы ИТ-актива, Статусы ИТ-актива
- Блокирующие процессы

15.2 Актив

Код: `itsm_form_asset`

Предупреждение: Менять код формы, а также коды ключевых полей на форме настоятельно не рекомендуется. Это может повлечь за собой ошибки в процессах, заявязанных на данных полях.

15.2.1 Структура Формы актива

Все поля на форме обращения сгруппированы в следующие разделы:

1. Основная информация
2. Подробная информация
3. История изменений
4. История статусов
5. Финансовые данные
6. Количество единиц
7. Документы

Основная информация:

- Текущий статус - статус, в котором находится актив. Статусы берутся из справочника «Статусы ИТ-актива»
- ID - уникальный номер
- Класс ИТ-актива - берется из справочника «Классы ИТ-актива»
- Наименование
- Описание
- Владелец - пользователь, который владеет активом
- Категория - берется из справочника «Категории конфигурационных единиц»
- Тип - берется из справочника «Типы конфигурационных единиц», связан с категорией
- Версия - поле для ввода версии ИТ-актива

15.2.2 Структура Формы Уведомление об истечении сроков действия контрактов

Все поля на форме:

- дата запуска уведомления
- логи об отправке уведомлений

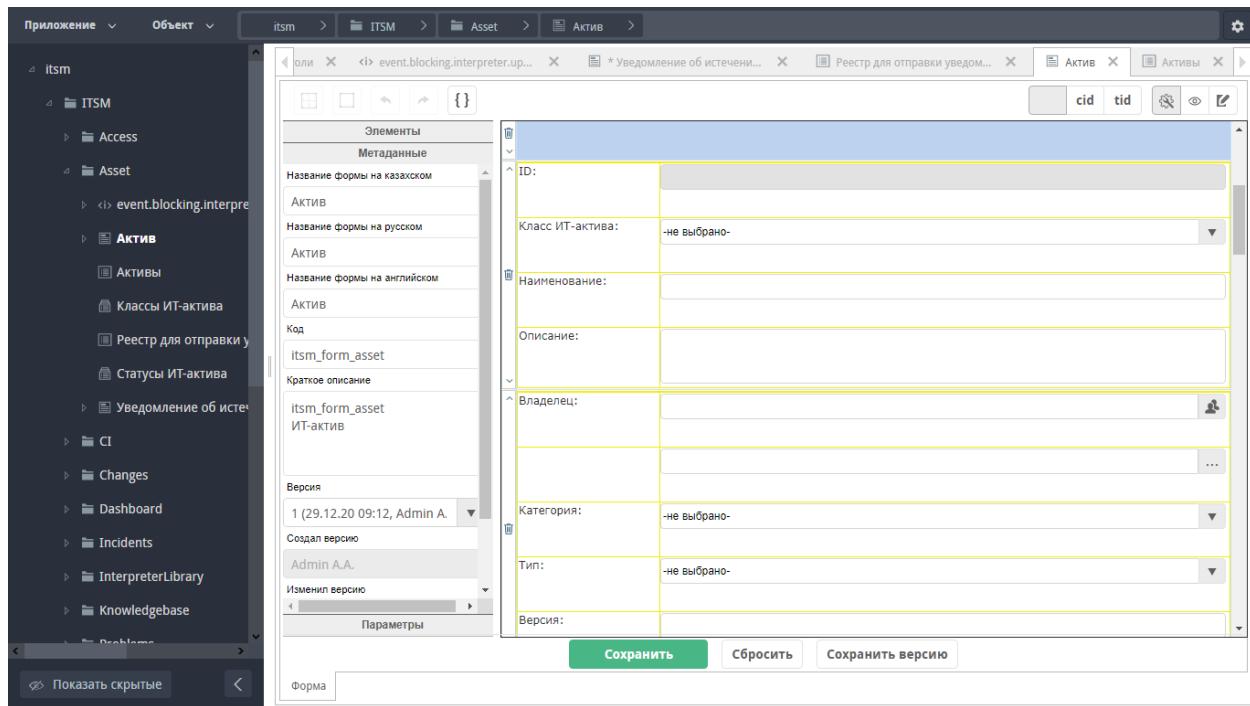


Рис. 1: Рис.

15.3 Список блокирующих процессов

15.3.1 event.blocking.interpreter.assets.notifications

Данный БП направляет уведомления ответственным пользователям по всем активам, для которых включена опция “Уведомлять”, если дата уведомления входит в текущий месяц.

15.4 Дополнительные механизмы

15.4.1 Уведомление пользователей о завершении сроков по документов

В разделе Документы активов есть возможность включения опции “Уведомлять”. Она позволяет указать дату уведомления и ответственных, которым в начале месяца назначенной даты уведомления будет направлено уведомление. Данная опция может использоваться для преждевременного уведомления об завершении сроков контрактов, соглашений и т.д.

Шаблон уведомления определяется в “Настройках уведомлений”.

Для запуска ежемесячной необходимо в крон на каждое первое число месяца поставить скрипт `contractExpirationNotice.sh`. Он находится в пакете `itm`.

Структура модуля «Управление SLA»

Содержание

- Структура модуля «Управление SLA»
 - Основные сущности
 - Сервис
 - * Структура Формы Сервис
 - Дополнительные механизмы
 - * Подсветка приоритетов
 - * Статусы сервиса
 - * Автоматическое назначение
 - * Популярная услуга
 - * Обязательное добавление файла

16.1 Основные сущности

Все объекты конфигурации модуля «Управления обращениями» для удобства поиска и навигации сгруппированы в следующие директории:

- dict_service_sla - Справочники
- Формы: Сервис
- Реестры: Сервисы
- Пользовательский компонент Подсветка приоритетов

16.2 Сервис

Код: `itsm_form_service`

Предупреждение: Менять код формы, а также коды ключевых полей на форме настоятельно не рекомендуется. Это может повлечь за собой ошибки в процессах, заявленных на данных полях.

16.2.1 Структура Формы Сервис

Все поля на форме обращения сгруппированы в следующие разделы:

1. Основная информация - основное описание данных о сервисе, настройки
2. Данные по SLA - данные о времени разрешения запросов в зависимости от приоритета обращений. Используется в рамках исполнения обращений. Определяется для группы пользователей.
3. SLA для проблем - данные о времени разрешения запросов в зависимости от приоритета проблем. Используется в рамках исполнения проблем.
4. Связи - связанные с сервисом сущности.

Рис. 1: Рис.

16.3 Дополнительные механизмы

16.3.1 Подсветка приоритетов

Данный компонент используется для подсветки данных в разделах Данные по SLA и SLA для проблем.

16.3.2 Статусы сервиса

Статусы сервиса определяются при помощи справочника «Статусы сервиса». При этом на портале самообслуживания отображаются только услуги, у которых статус «Функционирует».

16.3.3 Автоматическое назначение

Эта опция позволяет автоматически назначать обращение в очередь исполнителям, указанным в поле «Группа, ответственная за поддержку услуги». То есть обращения по таким услугам не будут направляться операторам на первую линию, а автоматически назначаться исполнителям второй линии.

16.3.4 Популярная услуга

Эта опция позволяет услугу отображать в разделе «Популярные услуги» на портале самообслуживания. Там отображаются самые часто используемые услуги для удобства пользователей.

16.3.5 Обязательное добавление файла

Эта опция позволяет делать обязательным добавление файла для услуги при создании обращения на портале самообслуживания.

Портал. Как все устроено.

17.1 Структура портала

Система Synergy ITSM предназначена для использования внутри компании, в следствие этого, функции портала системы должны быть доступны только авторизованным пользователям. Предоставления доступа к сервисам компании в «гостевом режиме» не предполагается.

Доступ на портал имеют только пользователи зарегистрированные в Административном приложении Synergy. Авторизация на портал осуществляется посредством авторизационных данных Synergy.

17.1.1 Страница авторизации

При переходе по url портала первой открывается страница авторизации. На странице авторизации доступны:

- Элемент выбора локали
- Поле для ввода логина
- Поле для ввода пароля
- Кнопка «Войти»

Примечание: Заставка на странице авторизации устанавливается в реестре «Настройки портала».

17.1.2 Главная

На главной странице отображаются:

- Логотип компании
- Мои обращения



Рис. 1: Рис. Страница авторизации портала

- ФИО авторизованного пользователя
- Каталог услуг
 - Категории услуг
 - Услуги выбранной категории
 - Популярные услуги
- Поиск по услугам
- Подача заявки на права доступа
- Почтовый адрес службы поддержки

Каталог услуг определяется с помощью реестра «Сервисы».

По клику на одну из категорий услуг отображаются список услуг, входящих в выбранную категорию.

- Тема обращения
- Описание обращения
- Вложения
- Услуга
- Рекомендации по выбранной услуге: список статей с возможностью перехода вперед-назад между ними
- Кнопка «Создать»

Поле «Услуга» заполняется автоматически в соответствии с выбранной услугой. Если услуга не выбрана, то в разделе рекомендаций будет пусто. Список статей фильтруется в зависимости от текста введенного в поле «Тема обращения».

ПОРТАЛ СОЗДАН
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
ВАШУ РАБОТУ КОМФОРТНЕЕ

Мы автоматизировали работу с вашими заявками.
Чтобы быстрее и качественнее обеспечивать комфортные
условия работы.

Для начала работы:

1 Выберите раздел
2 Выберите задачу из предложенных в соответствующем разделе

УСЛУГИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 	ПРИЛОЖЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
УСЛУГИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 	КЛИЕНТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 2: Рис. Главная страница портала

ОБРАЩЕНИЕ ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ

Тема обращение

Опишите проблему

Начните ввод

ВЫБРАТЬ ФАЙЛ (СКРИНШОТ, ДОКУМЕНТ И ДР.)

Офисная печать ▾

Эти рекомендации могут вам помочь:

← Не работает Не работает принтер Не работает принтеры →

Создать

При выборе статьи из рекомендаций открывается дополнительное окно с содержимым статьи. Здесь присутствуют:

- Услуга
- Тема
- Рейтинг
- Описание решений (рекомендации) - один или несколько
- кнопка «Спасибо, помогло» - влияет на рейтинг статьи, с каждый нажатием на данную кнопку рейтинг текущий статьи увеличивается на 1
- кнопка «Вернуться к обращению» (сверху в виде текста) - позволяет вернуться в окно подачи обращения

Также в окне подачи обращения присутствует вкладка «Запрос на изменение», на которой можно подать:

- Статус
- Автор - заполняется текущим автором
- Дата регистрации - заполняется текущей датой
- Тема
- Описание
- Услуга - автоматически заполняется выбранной услугой
- Приказ
- Приложения - есть возможность добавить несколько файлов
- кнопка «Отправить»

После подачи обращения или запроса на изменение открывается уведомление о регистрации, шаблон которого определяется в реестре «Настройки уведомлений». При выборе популярной услуги открывается окно подачи обращения.

Также на главной странице есть возможность подачи заявки на права доступа. По клику на «Права доступа»:

- Система - ссылка на реестр «Конфигурационные единицы»
- Действие - Добавить, Удалить
- Роль - ссылка на реестр «Роли», отображаются только записи в соответствии с выбранной системой
- Пользователь - заполняется автоматически текущим пользователем
- Должность
- Руководитель (с кем согласовать)
- Обоснование
- Вложение (сканкопия приказа) - можно добавлять несколько файлов
- кнопка «Отправить»

После подачи заявки на права доступа отображается уведомление о регистрации, шаблон которого определяется в реестре «Настройки уведомлений».

[Вернуться к обращению ->](#)

СТАТЬЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ № 7

Услуга **Офисная печать**

Тема **Не работает принтер**

Рейтинг **57**

Описание решений (рекомендации)

1. Попробуйте включить/выключить
2. Проверьте шнур питания
3. Если загорелась зеленая лампочка, нажмите и удерживайте кнопку включения.

Спасибо, помогло!

Эти рекомендации могут вам помочь:



Не работает

Не работает
принтер

Не работает
принтеры



ОБРАЩЕНИЕ **ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ**

Статус	<input type="text" value="Зарегистрирован"/>	▼
Автор	<input type="text" value="Admin A. A."/>	👤
Дата регистрации	<input type="text" value="2020-01-06"/>	📅
Тема	<input type="text"/>	
Описание	<input type="text"/>	
Услуга	<input type="text" value="Офисная печать"/>	✖
Приказ	<input type="button" value="Выбрать файл"/>	
Приложения (скриншот, документ и др.):		
+ Добавить блок		
<input type="button" value="Отправить"/>		

Возможность подачи заявки на прав доступа, а также запроса на изменение настраивается в реестре «Настройки портала».

17.1.3 Мои обращения

В данном разделе отображаются обращения, заявки, автором которых является авторизованный на портале пользователь.

В верхней панели отображаются: логотип, кнопка «Мои обращения», кнопка «Выход» и ФИО авторизованного пользователя.

Левая панель

- Кнопка «Новая заявка»

- **Обращения**

- Мои заявки
- Открытые
- На доработке
- На оценке
- Закрытые

- **Изменения**

- Все
- Открытые
- Закрытые
- Отклоненные

- **Права доступа**

- Все
- Открытые
- Закрытые
- Отклоненные.

Примечание: Наличие фильтров «Изменения», «Права доступа» зависит от настроек в реестре «Настройки портала».

По нажатию на кнопку «Новая заявки», открывается окно подачи обращения такое же как и на главной странице. За исключением того, что поле «Услуга» не заполнено. Аналогично и для запроса на изменение поле «Услуга» не заполнено.

Основная часть:

- Поиск
- Пагинатор
- Таблица с данными - поля зависят от выбранного раздела: Обращения, Изменения, Права доступа

Для «Обращений» отображаются поля:

- Идентификатор
- Дата регистрации
- Услуга
- Статус
- Тема
- Плановое время решения
- Фактическое время решения

The screenshot shows the ITSM application interface. At the top, there is a header with the ITSM logo, a search bar, and a 'Выход' (Logout) button. Below the header, the title 'МОИ ОБРАЩЕНИЯ' (My Requests) is displayed, along with the user's name 'Инициатор Инициатор Инициаторович'. On the left side, there is a sidebar with navigation links: 'Новая заявка' (New Request), 'Обращения' (Requests), 'Мои заявки' (My Requests) with 100 items, 'Открытые' (Open) with 53 items, 'На доработке' (Under Development) with 3 items, 'На оценке' (Assessment) with 0 items, and 'Закрытые' (Closed) with 38 items. Below these are sections for 'Изменения' (Changes) and 'Права доступа' (Access Rights). The main content area displays a table of service requests with the following columns: Идентификатор (Identifier), Дата регистрации (Registration Date), Услуга (Service), Статус (Status), Тема (Subject), Плановое время решения (Planned Resolution Time), and Фактическое время решения (Actual Resolution Time). The table contains 8 rows of data.

Идентификатор	Дата регистрации	Услуга	Статус	Тема	Плановое время решения	Фактическое время решения
inc-27739	25.11.2019 г. 16:40	Автоматизированное рабочее место	Зарегистрировано	мониторик мониторице мониторичек монитор		
inc-27738	25.11.2019 г. 15:16	Автоматизированное рабочее место	Зарегистрировано	Монитор		
inc-27737	22.11.2019 г. 15:07	Локальная сеть	Зарегистрировано	aaa		
inc-27718	06.11.2019 г. 17:20	Офисная печать	Закрыто	Закончились картриджи	2019-11-11 12:29:00	
inc-27715	06.11.2019 г. 12:50	Офисная печать	Ожидает решения проблемы	Принтер не работает	2019-11-11 12:37:01	
inc-27714	06.11.2019 г. 09:34	Офисная печать	Зарегистрировано	Не работает принтер		
inc-27713	06.11.2019 г. 09:33	Офисная печать	Ожидает ответа пользователя	Не работает принтер		
inc-27712	06.11.2019 г. 09:33	Офисная печать	На очереди	Не работает принтер	2019-11-08 14:42:09	
inc-27711	06.11.2019 г. 09:33	Офисная печать	Закрыто	Не работает принтер	2019-11-08 14:42:00	

Рис. 3: Рис. Обращения

Для «Изменений» отображаются следующие поля:

- Номер
- Дата регистрации
- Услуга
- Статус
- Тема

Для «Прав доступа» отображаются следующие поля:

- Номер
- Дата регистрации
- Статус

The screenshot shows the ITSM application interface. At the top, there is a header with the ITSM logo, a search bar, and a user profile section labeled "Инициатор Инициатор Инициаторович". Below the header, there is a sidebar with navigation links: "Новая заявка", "Обращения" (selected), "Изменения" (with a pencil icon), "Все" (18), "Открытые" (13), "Закрытые" (2), and "Отклоненные" (2). The main content area is titled "МОИ ОБРАЩЕНИЯ" and displays a table of changes. The table has columns: "Номер", "Дата регистрации", "Услуга", "Статус", and "Тема". The data in the table is as follows:

Номер	Дата регистрации	Услуга	Статус	Тема
rfc-025	08.10.2019	Кадровое администрирование – Personnel Management	Принят	подсчет отпускных дней
rfc-023	08.10.2019	Кадровое администрирование – Personnel Management	Зарегистрирован	Подсчет отпускных дней
rfc-021	07.10.2019	Кадровое администрирование – Personnel Management	Зарегистрирован	Подсчет отпускных дней
rfc-012	04.10.2019	Автоматизированное рабочее место	Зарегистрирован	обновить блок процессы
rfc-010	04.10.2019	Автоматизированное рабочее место	Зарегистрирован	обновить блок-процессы в системе
rfc-007	04.10.2019	Офисная печать	Зарегистрирован	обновить блок процессы в системе
rfc-003	04.10.2019	Офисная печать	На согласовании	орор
rfc-002	03.10.2019	Локальная сеть	Ожидает ответа пользователя	чч
ch-090	20.09.2019	Автоматизированное рабочее место	Информация представлена	прошу обновить гугл хром
ch-089	20.09.2019	Телефонная связь	Зарегистрирован	

Рис. 4: Рис. Изменения

- Система
- Роль

Номер	Дата регистрации	Статус	Система	Роль
ao-049	27.11.2019	Зарегистрировано	Единое хранилище данных	Менеджер данных-Единое хранилище данных
ao-048	27.11.2019	Зарегистрировано	Единое хранилище данных	Менеджер данных-Единое хранилище данных
ao-047	27.11.2019	Зарегистрировано	Единое хранилище данных	Менеджер данных-Единое хранилище данных
ao-046	27.11.2019	Зарегистрировано	ITSM	Администратор-ITSM
ao-045	16.10.2019	Зарегистрировано		
ao-044	08.10.2019	Исполнено	Документооборот	Методолог-Документооборот
ao-043	08.10.2019	Зарегистрировано	Документооборот	Методолог-Документооборот
ao-042	08.10.2019	Зарегистрировано	Документооборот	Методолог-Документооборот
ao-041	08.10.2019	Исполнено	Документооборот	Пользователь-Документооборот
ao-040	07.10.2019	Исполнено	Документооборот	Методолог-Документооборот
ao-039	04.10.2019	Исполнено	Документооборот	Пользователь-Документооборот

Рис. 5: Рис. Права доступа

Для каждого раздела в левой панели отображается счетчик с количеством заявок, находящихся в данном разделе. При выборе корневого раздела «Обращения» разворачиваются внутренние фильтры и остальные разделы сворачиваются. Данное поведение аналогично и для «Изменений», «Прав доступа».

При двойном клике по обращению открывается окно обращения. Для обращений в фильтре «Открытые» в окне обращения отображаются:

- статус
- номер
- услуга
- дата регистрации
- плановая дата завершения
- тема
- описание
- вложения

Для обращений в фильтре «На доработке» в окне обращения отображаются:

- статус
- номер
- услуга

Запрос Ожидает решение проблемы

<p>Номер inc-27715</p> <p>Услуга Офисная печать</p>	<p>Дата регистрации 06.11.2019 г. 12:50</p> <p>Плановое время решения 2019-11-11 12:37:01</p>
---	---

Описание запроса

Тема
Принтер не работает

Описание
Не могу распечатать документ, принтер не работает

Вложения

- дата регистрации
- плановая дата завершения
- тема
- описание
- вложения
- запрос на доп.информацию
- комментарий - для ввода ответа на запрос
- вложения - для добавления вложения для ответа на запрос

Для обращений в фильтре «На оценке» в окне обращения отображаются:

- код закрытия
- причина возникновения
- категория сбоя
- тип сбоя
- описание решения
- кнопка «Оценить исполнение»

По нажатию на кнопку открывается окно оценки исполнения обращения с полями:

- Ваше обращение исполнено - выпадающий список с вариантами да/нет
- Укажите оценку (1-плохо, 10-отлично)
- комментарий
- выбор файла
- кнопка «Готово»

Для обращений в фильтре «Закрыты» в окне обращения отображаются:

Запрос	Ожидает ответа пользователя
Запрос на Доп.инфо	В каком кабинете?
Номер inc-27277	Дата регистрации 02.10.2019 г. 09:52
Услуга Офисная печать	
Описание запроса	
Тема Не работает принтер	
Описание Не работает принтер, не могу распечатать документы	
Вложения	
Комментарий	
<input type="text"/>	
Выберите файл	Файл не выбран
Готово	

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Код закрытия

Разрешен

Причина возникновения

Ошибка ПО

Категория сбоя

Замедление

Тип сбоя

Внеплановый

Описание решения

разрешен

[Оценить исполнение](#)

Ваше обращение исполнено?

Да

Укажите оценку (1-плохо, 10-отлично)



Комментарий

[ВЫБРАТЬ ФАЙЛ](#)

[Готово](#)

- статус
- номер
- услуга
- дата регистрации
- плановая дата завершения
- тема
- описание
- вложения
- описание решения
- вложения

Запрос Закрыто

Номер inc-27718 Услуга Офисная печать	Дата регистрации 06.11.2019 г. 17:20 Плановое время решения 2019-11-11 12:29:00
--	--

Описание запроса

Тема Закончились картриджи Описание Закончились картриджи Вложения	Решение Описание решения заменил картриджи Вложения
---	---

При двойном клике по запросу на изменение открывается окно запроса. Для всех фильтров в окне запроса отображаются:

- статус
- номер
- дата регистрации
- тема
- описание
- услуга
- приказ

- приложения

Запрос на изменение	
<i>Статус</i>	Зарегистрирован
<i>Номер</i>	rfc-012
<i>Дата регистрации</i>	04.10.2019
<i>Тема</i>	обновить блок процессы
<i>Описание</i>	обновить блок процессы в системе ITSM
<i>Услуга</i>	<u>Автоматизированное рабочее место</u>
<i>Приказ</i>	<u>приказ.htm</u>
<i>Приложения (скриншот, документ и др.):</i>	

При двойном клике по заявке на права доступа открывается окно заявки. Для всех фильтров в окне заявки отображаются:

- номер заявки
- дата регистрации
- статус
- система
- действие
- роль
- пользователь(автор)
- должность
- руководитель(с кем согласовать)
- обоснование
- вложение (сканкопия приказа)

17.2 Сценарии использования

17.2.1 Подача обращения

1. На странице авторизации пользователь вводит логин и пароль, нажимает кнопку «Войти».

Заявка на права доступа

Номер заявки	ao-050
Дата регистрации	05.01.2020
Статус заявки	Зарегистрировано
Система	Единое хранилище данных
Действие	Добавить
Роль	Менеджер данных-Единое хранилище данных
Пользователь	
Должность	Оператор первой линии
Руководитель (с кем согласовать)	itsm1@arta.pro i. i.
Обоснование	в связи с переводом необходимы дополнительные права по системе
Вложение (сканкопия приказа)	приказ о переводе.htm

2. Открывается Главная страница
3. Пользователь нажимает на категорию услуги, отображается список услуг данной категории
4. Пользователь нажимает на одну из услуг - открывается окно подачи обращения
5. Пользователь может закрыть окно подачи обращения без произведения каких-либо действий
6. Пользователь заполняет тему и описание, нажимает «Создать»
7. Выходит уведомление об успешной регистрации обращения с указанием присвоенного номера
8. Обращение создается в реестре «Обращения», при этом заполняются поля:
 - Номер
 - Дата регистрации
 - Тема
 - Описание
 - Услуга
 - Автор

Запускается маршрут обращения от имени системного пользователя или от имени автора в зависимости от настройки в реестре «Настройки портала».

Прим. Пункты 4-8 справедливы при выборе услуги в разделе «Популярные услуги».

Также пользователь может подать обращение на странице «Мои обращения» с помощью кнопки «Новая заявка». Единственное отличие в том, что поле «Услуга» не заполнено, нужно выбрать услугу из выпадающего списка.

17.2.2 Поиск по ключевым словам

1. Пользователь вводит на Главной странице в поле поиска ключевые слова и нажимает кнопку «Поиск»
2. Осуществляется поиск в реестре «Сервисы» в полях «Наименование услуги», «Описание услуги».
3. Найденные услуги отображаются списком (наименование, описание)
4. Пользователь нажимает на одну из найденных услуг - открывается окно подачи обращения.
5. Далее пункты 5-8 сценария «Подача обращения»

17.2.3 Просмотр обращений

1. На главной странице пользователь нажимает «Мои обращения»
2. Открывается страница «Мои обращения»
3. Пользователь в разделе «Обращения» выбирает фильтр «Мои заявки»
4. В таблице отобразятся все заявки, пользователь выбирает в списке одно обращение и двойным кликом открывает его
5. В окне просмотра обращений доступна информация по обращению

17.2.4 Поиск по обращениям

Поиск по обращениям работает по всем полям отображаемым на форме обращения.

Для того, чтобы воспользоваться поиском по обращениям на странице «Мои обращения», необходимо: Ввести поисковой запрос в поле поиска и нажать enter.

17.2.5 Предоставление дополнительной информации

1. Пользователь открывает страницу «Мои обращения», выбирает вкладку «На доработке»
2. Отображается таблица обращений (если в этом статусе нет ни одного обращения данного автора - таблица пуста)
3. Пользователь двойным кликом открывает обращение
4. Открывается окно обращения
5. Пользователь вводит в поле «Комментарий» текст
6. Пользователь добавляет один или несколько файлов
7. Нажимает кнопку «Готово»
8. Статус инцидента меняется на «Информация предоставлена», происходит обновление информации (текста и файлов)
9. Обращение пропадает из раздела «На доработке», отображается в разделе «Открытые»
10. Обращение отправляется операторам на первой линии со статусом «Информация предоставлена»

17.2.6 Подтверждение завершения

1. Пользователь открывает страницу «Мои обращения», выбирает фильтр «На оценке»
2. Отображается таблица обращений (если в этом статусе нет ни одного обращения данного автора - таблица пуста)
3. Пользователь двойным кликом открывает обращение
4. Открывается окно обращения
5. Пользователь знакомиться с решением по обращению и нажимает «Оценить исполнение»
6. В открывшемся окне выбирает решено ли обращение или нет 5. В случае если, пользователь указывает, что обращение не выполнено, пользователь вводит комментарий с его обоснованием, почему он считает, что обращение не исполнено, а также при необходимости добавляет файл. Обращение получает статус «Направлено повторно» и отправляется исполнителям (указанным в поле «Исполнитель»).
6. В случае если, пользователь указывает, что обращение выполнено, пользователь указывает оценку от 1 до 10, при необходимости вводит комментарий, нажимает «Готово». Обращение получает статус «Закрыто». Обращение пропадает из раздела «На оценке», отображается в разделе «Закрытые».

17.2.7 Просмотр закрытого обращения

1. Пользователь открывает страницу «Мои обращения», выбирает вкладку «Закрытые»
2. Отображается таблица обращений (если в этом статусе нет ни одного обращения данного автора - таблица пуста)
3. Пользователь двойным кликом открывает обращение

4. Открывается окно, в котором доступна информация по обращению.

Отчетность

18.1 Выгрузка в xls

Система поддерживает встроенную выгрузку в xls столбцов отображаемых в реестре, а также в фильтре данного реестра.

Для того, чтобы выгрузить выбранное множество обращений, необходимо

1. Настроить фильтр в реестре

The screenshot shows a software application window with a navigation sidebar on the left. The sidebar includes sections for 'Файлы' (Files), 'Реестры' (Registers), 'ITSM', 'Настройки' (Settings), 'SLA', 'База знаний' (Knowledge Base), 'Изменения CR' (Change Requests), 'Конфигурационные единицы' (Configurable Units), 'Наряды' (Work Orders), 'Настройки уведомлений' (Notification Settings), 'Обращения' (Requests), 'Неверно направлен' (Misdirected), 'INFO', 'Отчет за неделю' (Report for week), 'На очереди' (On queue), 'статус' (Status), 'Confirm', 'Filter', 'Оценка завершения обращения' (Request completion rating), 'Проблемы' (Problems), 'Реплики' (Replicas), 'Сервисные команды' (Service Commands), 'Сервисы' (Services), 'node-red-email', 'Внешние поставщики' (External Suppliers), 'Запрос на изменения RFC', 'Контакты' (Contacts), and 'Документы (10909)' (Documents). The main area displays a table of items with columns: Идентификатор (Identifier), Дата регистрации (Registration Date), Статус (Status), Автор (Author), Тема (Subject), Описание (Description), Приоритет (Priority), Код решения (Solution Code), Описание решения (Solution Description), Дата завершения (Completion Date), Завершил (Completed by), На очередь (On queue), and Направил в раб (Directed to work). A modal dialog box titled 'Редактирование фильтра' (Edit Filter) is open over the table. It contains fields for 'Назначение' (Assignment) set to 'Отчет за неделю' (Report for week), 'Статус' (Status) with filters 'На очереди' (On queue), 'В процессе' (In process), and 'Закрыт' (Closed), and 'Автор' (Author) with a dropdown set to 'Совпадает' (Matches). Below the dialog is a green 'Сохранить' (Save) button.

Рис. 1: Рис.

Примечание: Фильтры настраиваются по любому полю на форме Обращения.

2. Выделить в навигаторе созданный фильтр и нажать кнопку выгрузки отчета.

The screenshot shows a software interface with a left sidebar containing navigation links like 'Файлы', 'Реестры', 'Настройки ITSM', 'Настройки', 'База знаний', 'Изменения CR', 'Конфигурационные единицы', 'Наряды', 'Настройки уведомлений', 'Обращения', 'Неверно направлен', 'INFO', and 'Отчет за неделю'. A red box highlights the 'Отчет за неделю' link. In the main area, a table lists various support cases with columns for ID, Date, Status, Author, Topic, Description, Priority, Resolution, Resolution Date, and Completion Date. A second red box highlights the 'Выгрузить в Excel' (Export to Excel) button at the top of the table.

Рис. 2: Рис.

3. Результат будет загружен на компьютер пользователя в формате xls

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'отчет_за_неделю [Режим совместимости] - Microsoft Excel'. The data is organized into several sections: 'Дата регистрации', 'Статус', 'Автор', 'Тема', 'Описание', 'Приоритет', 'Код решения', 'Описание решения', 'Дата завершения', 'Завершил', 'На очередь', 'Направил в работу', and 'Направил на очистку'. The data rows correspond to the entries shown in the application's export table, such as case IDs inc-21643 through inc-21568, their respective details, and their status in the system.

Рис. 3: Рис.

18.2 Дашиборды